

低压用/低压用

旋转式多道快速接头 ロータリー式 ラインカップラ

旋转式空气简易集合配管用/回転式空気簡易集合配管用

最高使用压力
最高使用圧力

1.5
1.5MPa
(15kgf/cm²)

阀门构造
バルブ構造

单路开关型
片路開閉型

适用流体
適用流体

空气
空気

多个空气出口360°自由旋转。 Hi Cupla的集合配管迅捷实现。


- 从一根空气配管中可同时迅速的抽取多股空气。
- 空气的出口可360°自由旋转。此时的软管扭曲可通过转环装置消除。
- 根据作业要求,可从RT型(2分支)与RE型(3分支)之中选取。

複数の空気取出口が360°自在に対応。 ハイカップラの集合配管をスピーディに実現。

- 一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
- 空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスィベル機構で解消できます。
- 作業に合わせてRT型(2分岐用)とRE型(3分岐用)の中から選べます。

RT型

(本品标准配备有防尘罩。)
(本品は防塵キャップを標準装備しています)



RE型

(本品标准配备有防尘罩。)
(本品は防塵キャップを標準装備しています)



规格/仕様

主体材质/本体材質	主体: 黄铜(镀铬)、快速接头: 钢铁(镀铬) / 本体: 黄铜(クロムめっき)、カップラ: 鋼鉄(クロムめっき)			
产品型号/製品型式	RT型 (2分支配管用/2分岐配管用)		RE型 (3分支配管用/3分岐配管用)	
尺寸/サイズ	入口/取入口	插塞(20PF)/プラグ(20PF)	入口/取入口	R 1/2
	出口 取出口	套筒(20型) 2处 ソケット(20型) 2ヶ所	出口 取出口	套筒(20型) 3处 ソケット(20型) 3ヶ所
最高使用压力 最高使用圧力	1.5 {15}			
密封材质/シール材質	密封材质/シール材質	表示记号/表示記号	使用温度范围/使用温度範囲	备注/備考
使用温度范围/使用温度範囲	丁腈橡胶(ニトリルゴム)	NBR (SG)	-20℃~+60℃	标准材质/標準材質

※本品标配有防尘罩。/本品は防塵キャップを標準装備しています。

推荐的最大紧固扭矩(RE型)/推奨最大締付トルク(RE型)

N·m (kgf·cm)

安装螺纹尺寸/取付ねじサイズ	R 1/2
扭矩值/トルク値	30 {306}

流体的流向/流体の流れ方向

流体从入口流向出口。/流体は取入口から取出口に流します。



互换性/互換性

可与Hi Cupla的10型·17型·20型·30型·40型连接。

可与Hi Cupla系列、螺帽快速接头系列的各制品连接。

ハイカップラの10型·17型·20型·30型·40型と接続できます。ハイカップラ シリーズ、ナットカップラ シリーズの各製品と接続できます。

最小断面积/最小断面積

(mm²)


产品型号/製品型式	RT型	RE型
最小断面积/最小断面積	32	

真空用途适用性/真空用途適合性

单独使用与连接时均不可用于真空用途。/単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

压力—流量特性图/圧力—流量特性図

[测定条件] (測定条件) ●流体名称: 空气/流体名: 空気 ●温度: 室温 ●插塞/プラグ: 20PM(全开/全開)

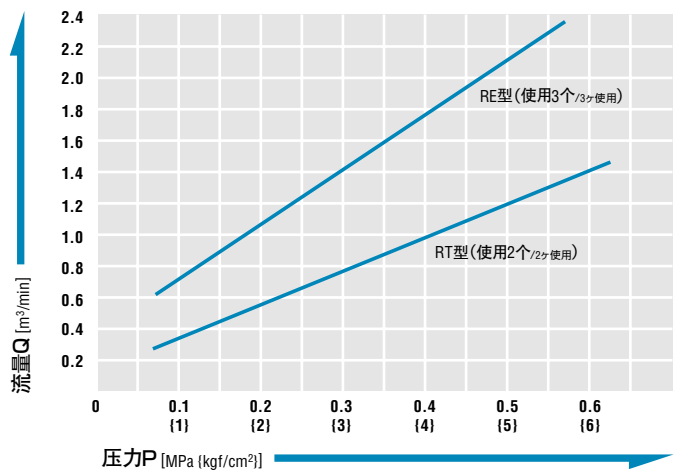

产品型号、尺寸表/製品型式・寸法表

套筒/ソケット RT型(2分支配管用/2分岐配管用)


质量/質量: 460g

请让流体沿箭头方向流动。

流体は → 印の方向に流してください。

※本品标准配置有防尘罩。

※本品は防塵キャップを標準装備しています。

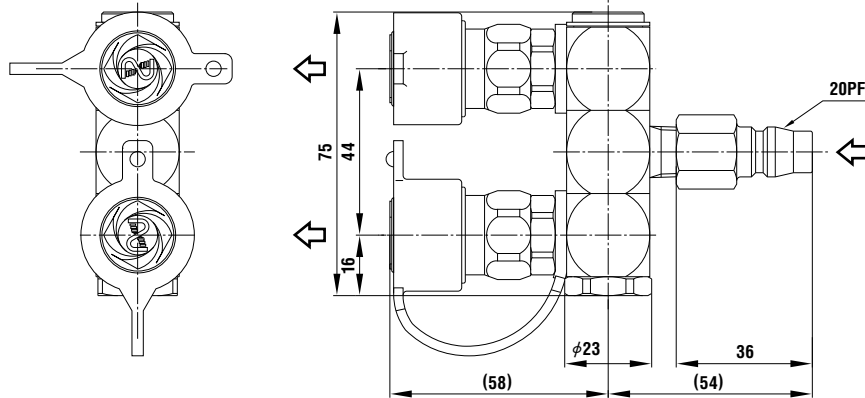

尺寸/寸法 (mm)

套筒/ソケット RE型(3分支配管用/3分岐配管用)


质量/質量: 630g

请让流体沿箭头方向流动。

流体は → 印の方向に流してください。

※本品标准配置有防尘罩。

※本品は防塵キャップを標準装備しています。

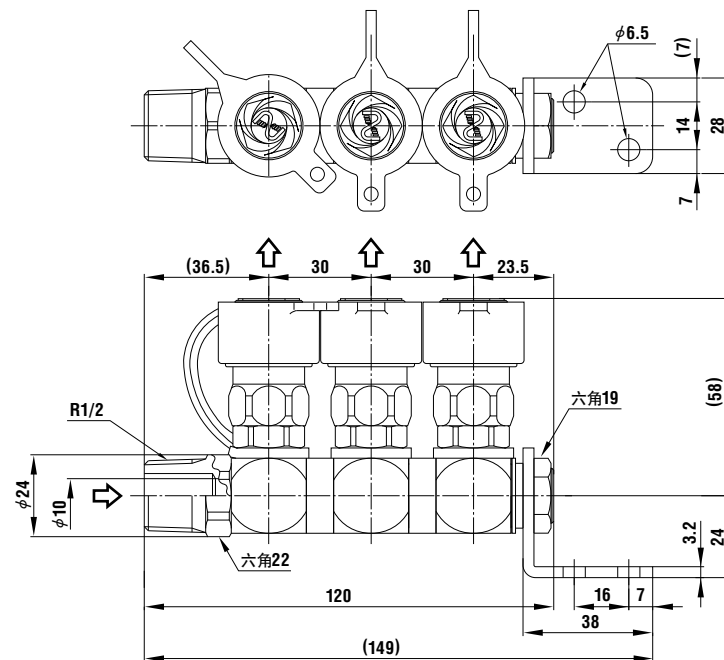

尺寸/寸法 (mm)

用途示例/用途例



空气支配管用/空気分岐配管

●使用之前, 请您务必通读尾页的“使用须知”以及制品附带的“注意事项、注意事项”。
ご使用の前に、巻末の「使用上のお願ひ」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。