

冲孔、还原、重置操作都为全自动化。

パンチ、リターン、およびリセット操作が全自動。

紧急情况发生时，按下紧急按钮就可停止下来的安全设计。

緊急スイッチで即座に機器の作動を停止できる安全設計。

便携式单动油压冲孔机 HA 系列

携帯式単動油圧パンチャ HA シリーズ


SELFER®
セルファー

Single-Acting 单动 / 単動

Model HA06-1322

Model HA07-1624

Model HA11-1624

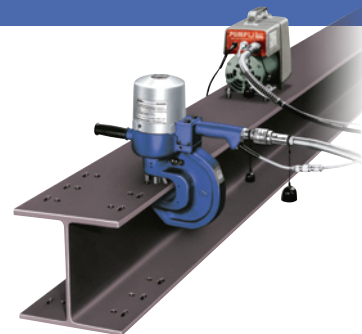

孔径和板厚有如下限制。

请不要超过此界限。

软钢 (SS400) 0.8 x 孔径,

不锈钢 (SUS304) 0.5 x 孔径,

详细情况请参阅使用说明书。

到冲头中心距离

ポンチセンタ

までの寸法

HA06, HA07, HA11

24 mm

穴径と板厚には次のような制限があります。これを超えて使用しないでください。軟鋼 (SS400) 0.8 x 穴径、ステンレス (SUS304) 0.5 x 穴径。詳細に関しては取り扱い説明書をご覧ください。




HA06-1322

最大板厚 / 最大板厚: 13 mm

最大孔径 / 最大穴径: Ø22 mm

最大输出功率 / 最大出力: 304 kN(31 tf)

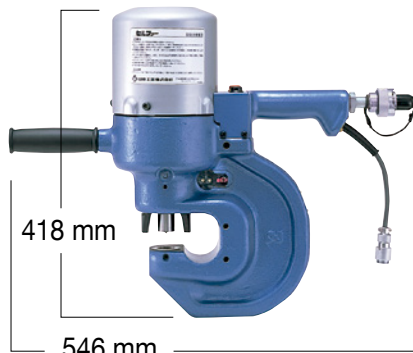


HA07-1624

最大板厚 / 最大板厚: 16 mm

最大孔径 / 最大穴径: Ø24 mm

最大输出功率 / 最大出力: 431 kN(44 tf)

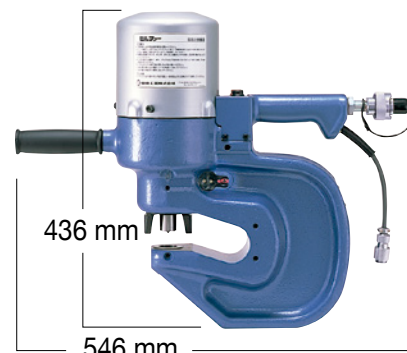

HA11-1624

最大板厚 / 最大板厚: 16 mm

最大孔径 / 最大穴径: Ø24 mm

最大输出功率 / 最大出力: 431 kN(44 tf)

规格 / 仕様

型号 / 型式	HA06-1322	HA07-1624	HA11-1624
最大加工深度 / 最大加工奥行き mm	60	70	110
冲孔能力 / 穴あけ能力	低碳钢 / 軟鋼材	低碳钢 / 軟鋼材	低碳钢 / 軟鋼材
最大板厚 / 最大板厚 mm	13	16	16
最大孔径 / 最大穴径 mm	22	24	24
冲孔时间 / 穴あけ時間 sec	10.5	16.5	16.5
最高使用压力 / 最高使用压力 MPa (kgf/cm ²)	68.65 (700)	68.65 (700)	68.65 (700)
最大输出功率 / 最大出力 kN (tf)	304 (31)	431 (44)	431 (44)
锤头冲程 / ラムストローク mm	21	25	25
主体重量 / 本体質量 (重量) kg	21.5	28.5	35.5
标准附属品 / 標準付属品	- 辅助把手 / サブハンドル: 1 套 / セット - 高压软管 / ホースコード Ass'y: 1 套 / セット - 内六角扳手 / 六角棒スパンナ 4 mm: 1 根 / 本 - 扳手 / スパナ: 1 根 / 本 - 工具箱 / 工具箱: 1 箱 / 箱 - D冲模 / D冲头22 / Dパンチ/Dダイス22: 安装在机器上 / 本体装着	- 辅助把手 / サブハンドル: 1 套 / セット - 高压软管 / ホースコード Ass'y: 1 套 / セット - 内六角扳手 / 六角棒スパンナ 4 mm: 1 根 / 本 - 扳手 / スパナ: 1 根 / 本 - 工具箱 / 工具箱: 1 箱 / 箱 - D冲模 / D冲头22 / Dパンチ/Dダイス22: 安装在机器上 / 本体装着	- 辅助把手 / サブハンドル: 1 套 / セット - 高压软管 / ホースコード Ass'y: 1 套 / セット - 内六角扳手 / 六角棒スパンナ 4 mm: 1 根 / 本 - 扳手 / スパナ: 1 根 / 本 - 工具箱 / 工具箱: 1 箱 / 箱 - D冲模 / D冲头22 / Dパンチ/Dダイス22: 安装在机器上 / 本体装着

另售品 / 別売品

产品编码 / 商品コード	产品名 / 商品名	销售单位 / 販売単位	适应机种 / 適応機種
TA96534	软管 / ホースキット Ass'y	1 套 / セット	HA系列 / シリーズ
TP05184	超高压软管 / 超高压ホース 5 m	1 根 / 本	
TA93778	开关电源线 / スイッチコード Ass'y 5 m	1 套 / セット	
TA9B044	Hose Kit (一套软管) / ホースキット Ass'y	1 套 / セット	
TP05777	超高压软管 / 超高压ホース 10 m	1 根 / 本	
TA95307	开关电源线 / スイッチコード Ass'y 10 m	1 套 / セット	
TA94386	脚踏开关 / フットスイッチ Ass'y	1 套 / セット	
TA92729	油罐 / オイル缶 Ass'y	1 罐 / 缶	HA07-1624 HA11-1624
TA96342	挂夹 / フッククランプ Ass'y	1 套 / セット	

HA 系列用油压泵

HA シリーズ用油圧ポンプ

Model SC-05

Single-Acting

单动 / 単動



PUMP

规格 / 仕様

型号 / 型式	SC-05		
电源 (单相) / 電源 (単相)	230 V AC		
最高使用压力 / 最高使用压力 MPa (kgf/cm ²)	68.65 (700)		
吐出量 吐出量		50Hz	60Hz
	无负荷时 / 無負荷時 L/min	1.20	1.44
	68.65 MPa 时 / 時 L/min	0.55	0.66
马达 / モータ	0.4 kW 4P		
油缸油量 / タンク油量 L	4.0		
吐出口径 / 吐出口径	Rc 3/8		
主体重量 / 本体質量 (重量) kg	27.5		