

BEVELING 倒角 / 面取り

BEVELER

方便携带, 为各种各样的倒角工作做出了贡献。

持ち運びに便利な設計で多様な面取り作業に貢献!

便携式倒角机(电动)

携帯式面取り機 (電動式)

HAND BEVELER®

ハンドベベラー

光滑加工面不需再次打磨。

加工面が滑らかで再研磨が不要。


- 使用附属装置 (另售品) 可对在圆柱部位 R 部进行打磨。
- 刀片可 4 面使用, 经济实用。
- 別売品アタッチメント使用でコラムの R 部への面取りも可能。
- チップは 4 面が使用可能で経済的。

Model HB-15B



15C

軟鋼/軟鋼



规格 / 仕様

型号/型式	HB-15B
电源/電源 (单相/单相)	230 V AC
额定消费电量/定格消費電力 W	910
额定电流/定格電流 A	4
额定时间/定格時間 min	连续/連続
无负荷旋转数/無負荷回転数 min ⁻¹ (rpm)	2,750
倒角能力/面取り能力 軟鋼/軟鋼	0C ~ 15C (1次7C/1回では7C)
倒角角度/面取り角度	15° ~ 45°
电源线/キャプタイヤコード m	5
主体重量/本体質量(重量) kg	15
标准附属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・钩击扳手/フックスパナ 25 x 28 : 1 根/本 ・内六角扳手/六角棒スパナ 4, 5, 6 mm : 各 1 根/本 ・T型扳手/T型レンチ 3 mm : 1 根/本 ・TA9A093 芯片/チップ 12.7 角 Ass'y : 1 套/セット (12 个装)

倒角角度和倒角幅度的使用界限 / 面取り角度と面取り幅の使用限界

倒角角度 面取り角度 α	HB-15B 軟鋼/軟鋼 (mm)		面 Y X 平面
	X	Y	
45°	15	15	
30°	9	15.5	
15°	4	15.4	

Portable Chamfering Tools

MINI BEVELER

便携式倒角机(电动)

携帯式面取り機 (電動式)

MINI BEVELER


ミニベベラー

軟鋼 不锈钢

軟鋼・ステンレス両方に対応の面取り機

- 采用集尘箱可简单快速排出回收碎屑。最适合作业环境的改善。
- 松缓紧固手柄, 调节度数, 无需使用工具可调节倒角量。
- 切粉を回収し、簡単かつすばい排出を可能にするダストボックスを採用。作業環境の改善に最適です。
- クランプレバーを緩め、目盛りを調整することで、工具を使わずに面取り量の調節ができます。

Model EMB-0307C

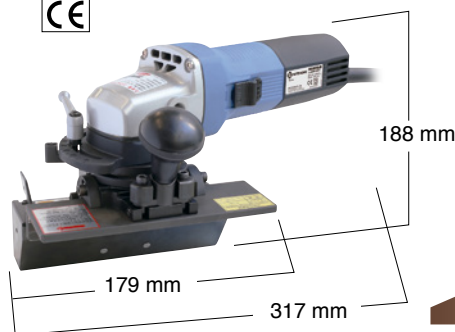

7C

4R

軟鋼/軟鋼

3C

4R

不锈钢/ステンレス

规格 / 仕様

型号/型式	EMB-0307C	
电源/電源 (单相/单相)	115 V AC, 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
额定消费电量/定格消費電力 W	900	
额定电流/定格電流 A	7.8	3.9
额定时间/定格時間 min	连续/連続	
无负荷旋转数/無負荷回転数 min ⁻¹ (rpm)	13,300	12,700
倒角能力/面取り能力 軟鋼/軟鋼	0C ~ 7C, 2R, 3R, 4R	
不锈钢/ステンレス	0C ~ 3C, 2R, 3R, 4R	
倒角角度/面取り角度	15° ~ 45°	
电源线/キャプタイヤコード m	4.0	
主体重量/本体質量(重量) kg	3.9	
标准附属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・碳刷/カーボンブラシ Ass'y : 1 套/セット ・扳手/スパナ T-15D : 1 根/本 ・内六角扳手/六角棒スパナ 4 mm : 1 根/本 ・六角螺母/六角ナット 1 種 M8 : 2 个/個 ・配带六角孔螺丝/六角穴付き止めネジ 8 x 25 特 4 mm : 2 个/個 ・集尘箱/ダストボックス Ass'y : 1 套/セット 	

倒角角度, 倒角宽度 倒角半径 / 面取り角度, 面取り幅, 面取り半径

倒角角度 面取の角度 α	EMB-0307C				
	不锈钢/ステンレス (mm)		软钢/軟鋼 (mm)		
	X	Y	X	Y	
45°	3	3	7	7	
30°	2.2	3.8	3.8	6.6	
15°	1	3.8	1.5	5.6	

型号/型式	EMB-0307C		半径 半径 曲面
材料/材料	不锈钢/ステンレス	軟鋼/軟鋼	
半径/半径 (mm)	2, 3, 4		2, 3, 4