

虽然外观小巧,但是却内藏多种功能。

小型・軽量ながら多彩な機能が満載です。

卧式轻型磁力钻孔机

低丈型磁気応用穴あけ機

ATRA ACE®


アトラエース

手动式 / 手動式

Model **LO-3550**

孔径 / 穴径: **MAX** Ø35 mm

板厚 / 板厚: **MAX** 50 mm

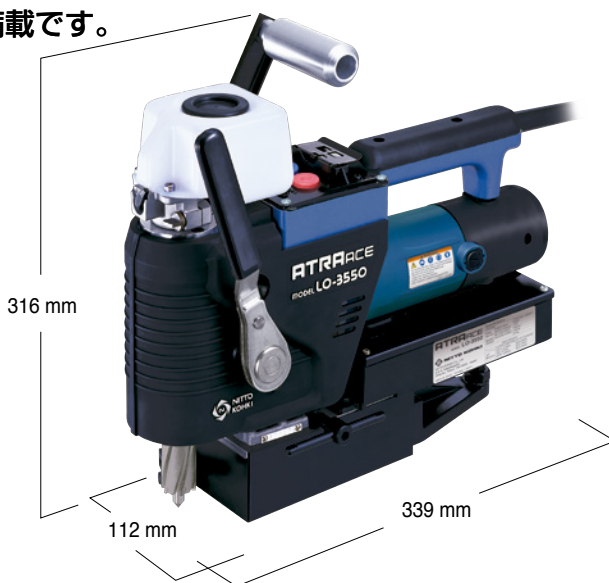

具有非常强的使用灵活性及机动性,可在狭窄/高空/工件侧面等场所应用,可满足H型钢的表面及内槽面的钻孔作业要求

穴あけ能力と機動性をハイレベルで両立した低丈アトラ。H鋼ウェブ・H鋼フランジ・側面作業に対応

钻孔位置可在各轴前后・左右10mm的范围内调整

穴あけの位置調整は各軸10mmの範囲内で前後・左右移動可能


负荷感知功能・再起功能 / 负荷検知機能・リスタート機能

当发生超负荷钻孔时,为了防止刀具破损・起到保护电动钻头,机器会自动停止。停止0.5秒后,电动钻头重新启动。

穴あけ時に過負荷が生じた場合に、刃物の破損防止・電気ドリル保護のため自動停止します。

停止後は0.5秒で電気ドリルは再回転します。

使用配带的铁屑分离器,可轻松应对钻孔时飞出的切割粉屑。
付属のブレードを使用すれば穴あけ時の切り粉の排出が良くなります。



铁屑分离器/ブレード

规格/仕様

型号/型式		LO-3550	
电源/電源(单相/単相)		220 ~ 240 V AC 50/60 Hz	
电钻 電気ドリル	额定消费电量/定格消費電力 W	800	
	额定电流/定格電流 A	3.3	
	无负荷旋转数/無負荷回転速度 min ⁻¹ (rpm)	950	
磁铁消费电力/マグネット消費電力 W		35	
开孔能力/穴あけ能力		刀具/刃物	孔径/穴径
硬质合金环状刀具一次式连接型 ジェットブローチワンタッチタイプ JETBROACH One-touch Type	25L	12 ~ 17 mm	6 ~ 25 mm
	35L	17.5 ~ 35 mm	6 ~ 35 mm
	50L	12 ~ 35 mm	6 ~ 50 mm
冲程长度/ストローク長 mm		80	
磁铁最大磁力/マグネット最大磁力 N (kgf)		5,500 (561)	
磁铁尺寸/マグネット寸法 mm		65 x 145	
调整钻孔位置/ 穴あけ位置調整	左右移动/左右スライド mm	10	
	前后移动/前後スライド mm	10	
主体重量/本体質量 (重量) kg		8.7 (不含电源线备品手柄/電源コード・サブハンドルを含まず)	
标准附属品 標準付属品		- 定位销/パイロットピン A2 08035 : 1根/本 - 进刀手柄/送りハンドル : 1根/本 - 辅助把手/サブハンドル : 1根/本 - 扳手/スパナ 17 mm : 1根/本 - 内六角扳手/六角棒スパナ 4 mm : 1根/本 - 内六角扳手/六角棒スパナ 5 mm : 1根/本 - 内六角螺丝/六角穴付止めネジ棒先/棒先8x28:1个/個 - 安全带/安全ベルト : 1条/個 - 切削油/切削油0.5 L : 1罐/缶 - 塑料装箱/プラスチックケース : 1个/個 - 铁屑分离器/ブレード : 1个/個 - 防护板/ガード : 1个/個	

另售品

产品编码 / 商品コード	产品名 / 商品名	一组起售 / 販売単位
TB01507	切削油/切削油 2L桶/缶	1个/個
TQ10581	注油器/ジェットオイル	1个/個
TQ05275	油管/チューブ 4×7×1000	1个/個
TB07306	联合器/給油アダプタ Assy	1套/セット

小巧型设计

小型・軽量デザイン



可随心所欲的调整钻孔位置。

自由自在に穴あけ位置を調整

通过磁铁的吸附功能将主体固定,钻孔位置可在各轴前后・左右10mm的范围内调整。

マグネット吸着で本体を固定したまま、穴あけの位置調整が各軸10mmの範囲内で前後・左右に移動できます。



棘轮式手柄

ラチェット式送りハンドル

采用棘轮式手柄构造,实现了操作的效率及提高了速度。

送りハンドルにはラチェット機構を採用していますので、作業の効率化やスピードアップが図れます。



握柄可轻松操作。

かる〜いハンドル操作

由于刀具(拉刀)的旋转次数快,从而减轻了切割抵抗力,使操作极其顺畅。

刃物(ジェットブローチ)の回転数が速いため切削抵抗が少なくハンドル操作がスムーズです。



易于使用的开关控电板

使いやすいスイッチパネル

置于前端的开关控电板,吸附・启动的ON / OFF操作,一只手便可轻松完成。控制功能可防止误操作。同时通过指示灯对切割状态一目了然。

吸着・作動のON/OFFが片手でも操作できるフロントスイッチパネル。カバーで誤操作も防止。また、切削状態もランプで一目瞭然。



可左右随意转换的进刀手柄

左右付け替え自在の送りハンドル

根据作业状况,手柄可左右方转换。

作業状況に合わせて、送りハンドルの左右付け替えが可能。

