


# 压缩泵 & 真空泵 / Compressor and Vacuum Pump



## 型式 VC0301B



兼用 / Dual Type

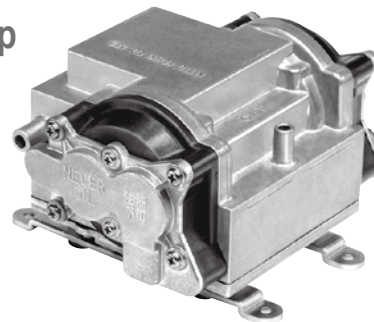

### 空气量和消耗功率 / Airflow & Electric Current

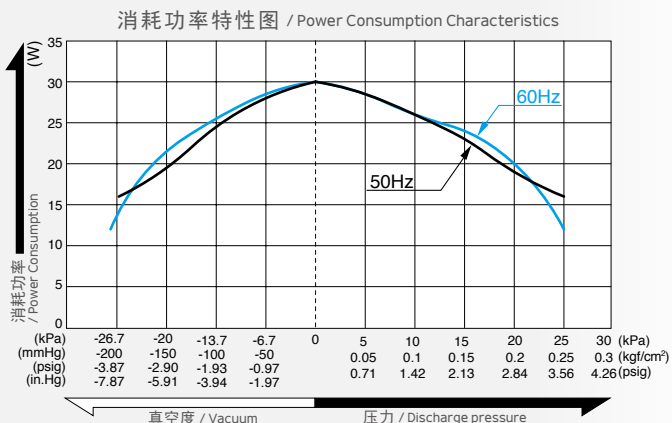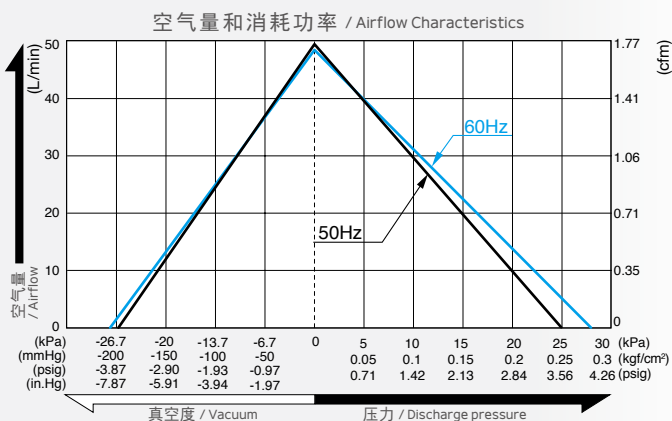

※ 特性图只是参考值，并不是保证值。  
/ The characteristic charts are for reference only and are not guaranteed.


### 规格 / Specifications

额定压力 / Rated Pressure	10 kPa (0.1 kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.1 bar 1.42 psig		
吐出空气量 / Rated Airflow	25 L/min 0.88 cfm		
最高压力 / Maximum Pressure	20 kPa (0.2 kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.2 bar 2.84 psig		
达到真空度 / Attainable Vacuum	-21.3 kPa (-160 mmHg) -213 mbar -6.3 in.Hg		
额定电压 / Rated Voltage	100 V AC	120 V AC	230 V AC
消耗功率 / Power Consumption	27 W		
额定频率 / Rated Frequency	50 Hz / 60 Hz	60 Hz	50 Hz
耐用时间 / Rated Performance	10,000 小时 / hours		
使用压力范围 / Working Pressure Range	-21.3 kPa ~ 20 kPa (-160 mmHg ~ 0.2 kgf/cm <sup>2</sup> ) -213 mbar ~ 0.2 bar -6.3 in.Hg ~ 2.84 psig		
吸入口尺寸 / Inlet	φ10.5 mm (外径) 软管接头 / 10.5 mm O.D. hose barb		
吐出口尺寸 / Outlet	φ8.5 mm (外径) 软管接头 / 8.5 mm O.D. hose barb		
额定时间 / Duty Cycle	连续 / Continuous		
线圈绝缘等级 / Coil Insulation Class	相当于 B 类 B or its equivalent		
安装尺寸 / Mounting Dimensions	125 (L) x 56 (W) mm 4-59/64" (L) x 2-13/64" (W)		
本体重量 / Weight	1.7 kg 3.7 Lbs		
导线长度 / Leadwire Length	300 mm 11-13/16"		

### 用途例 / Application Examples

防褥疮垫 / Bedsore Prevention Mattress

焊料吸引器 / Solder Fume Suction

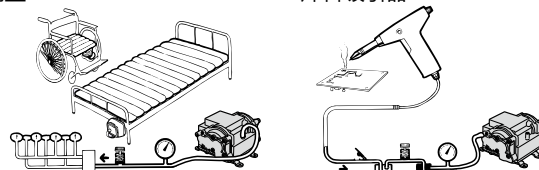

### 外形及安装尺寸图 / Dimensional Outline Drawing (单位 / Unit : mm)

