

压缩泵 & 真空泵 / Compressor and Vacuum Pump




型式 DP0110T-X1

采用无炭刷马达
/ Brushless DC Motor
(24 V DC)

兼用 / Dual Type

空气量和消耗功率 / Airflow & Electric Current

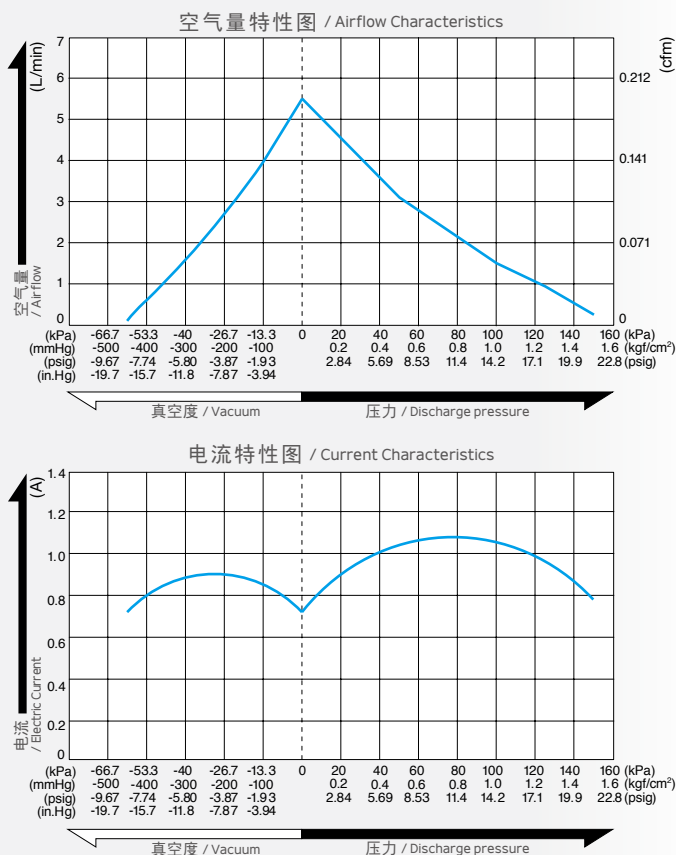


※ 特性图只是参考值，并不是保证值。
/ The characteristic charts are for reference only and are not guaranteed.

规格 / Specifications

达到真空度 / Attainable Vacuum	-60.0 kPa (-450 mmHg) -600 mbar -17.7 in.Hg
吐出空气量 / Free Air Displacement	5.5 L/min 0.194 cfm
额定电压 / Rated Voltage	12 V DC
最高压力 / Maximum Pressure	150 kPa (1.5 kgf/cm ²) 1.5 bar 21.3 psig
最大电流 / Maximum Current	1.2 A 以下 / or less
额定时间 / Duty Cycle	连续 / Continuous
耐用时间 (MTTF) / Rated Performance (MTTF)	5,000 小时 / hours
吸入口尺寸 / Inlet	φ6.8 mm (外径) 直管接头 / 6.8 mm O.D. straight barb
吐出口尺寸 / Outlet	φ6.8 mm (外径) 直管接头 / 6.8 mm O.D. straight barb
线圈绝缘等级 / Coil Insulation Class	相当于 A 类 A or its equivalent
安装尺寸 / Mounting Dimensions	36.5 (L) x 37.5 (W) mm 1-7/16" (L) x 1-15/32" (W)
本体重量 / Weight	0.27 kg 0.60 Lbs
导线长度 / Leadwire Length	360 mm 14-11/64"

用途例 / Application Examples

自动售货机 / Vending Machines



外形及安装尺寸图 / Dimensional Outline Drawing (单位 / Unit : mm)

