

低电压/低電圧 (DC)
 附帶碳刷馬達
ブラシ付モーター
 无碳刷馬達
ブラシレスモーター
 极小/極小 精密/精密 普通/普通
 1.0 - 3.0 mm

杠杆起動
レバースタート
 低电压
低電圧
 批嘴接地
ビットアース
 静电对策
静電対策
 低冲击
低衝撃
 速度可调
速度可変
 柔速启动
ソフトスタート



外形尺寸图 P30
 外觀寸法図

DLV5700C 系列 /シリーズ

人类工程学设计, 高性能直流电机,
 新离合器构造, 高效率DC马达,
 接地式的批嘴设计。

- ・静电防护标准 (ESD)。
- ・低冲击拧紧 (比标准型号少 30%)。
- ・低摆动批嘴设计 (与以前的产品相比较)。

エルゴノミックデザイン、高効率DCモーター、新クラッチ機構、ビットアース構造を採用。

- ・静电対策 (ESD)。
- ・低衝撃 (標準タイプ比30%減)。
- ・ビット振れ低減 (従来製品比)。




规格 /仕様


型号/型式		DLV5720C	DLV5720HC	DLV5740C	DLV5740HC	DLV5750C
启动方法/スタート方式		杠杆启动/レバースタート				
输入电源/入力電源		从专用控制器供给/専用コントローラから供給				
扭矩调整/トルク調整		无级/無段階				
扭矩/トルク (Nm)		0.02 - 0.20		0.15 - 0.40		0.10 - 0.55
空转速度/無負荷回転速度 (min ⁻¹)		500 - 750	700 - 1,000	450 - 600	1,200 - 1,800	670 - 1,000
功率消耗/消費電力 (W)		10			35	
螺丝刀 電動ドライバ	螺钉尺寸/機用螺钉/小ねじ (mm)	1.0 - 2.3		1.6 - 2.6		1.0 - 3.0
	/適合ねじ (mm) 自攻螺钉/タップねじ	1.0 - 2.0		1.4 - 2.3		1.0 - 2.6
批嘴类型/適合ビット (mm)						
质量/質量 (g)		230			300	
标准附件/標準付属品		・⊕批嘴: 每个1只/ビット: 各1本 (No.0×1.8×44/No.0×2.5×44) ・连接线 (1.5M) DLW9081: 1只/接続コード (1.5M) DLW9081: 1本 ・吊环: 1个/吊り金具: 1個 ・低扭矩弹簧: 1只/低トルク用スプリング: 1本			・⊕批嘴: 每个1只/ビット: 各1本 (No.0×2.5×44/No.1×4×44) ・连接线 (1.5M) DLW9081: 1只/接続コード (1.5M) DLW9081: 1本 ・吊环: 1个/吊り金具: 1個	
控制器 コントローラ	型号/型式	DLC0350GC			DLC0950GC	
	输入电源/入力電源	220 V AC				
	控制功能/制御	柔速启动, 可调整旋转速度/ソフトスタート、回転速度可変				
质量/質量 (g)		900			1,800	

* 在控制器里装备接地安全抵抗。/コントローラにはビットアース安全抵抗が装備されています。

新旧产品的冲击波形比较 / 従来製品との衝撃波形比較

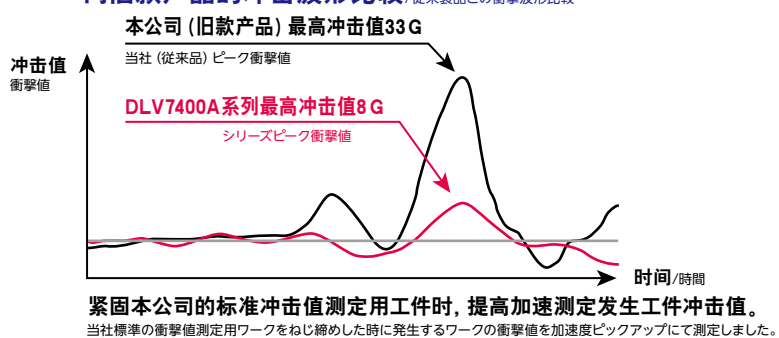

输出扭矩刻度对照表 (目标)

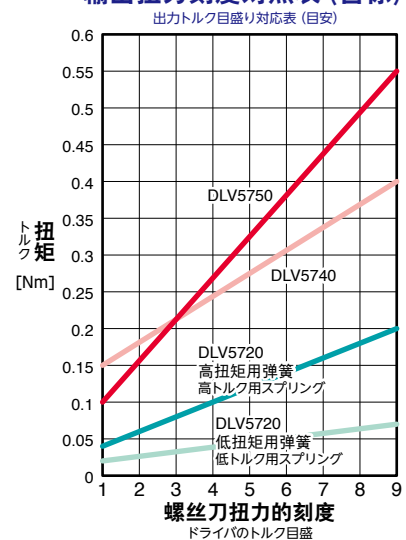

另售品 / 別売品

扭矩调整环盖/トルク調整リングカバー DLW5700	吸着附件/吸着アタッチメント DLP5300
防止不慎的扭矩变更。 不用意なトルク変更を防止します。	附带套管/添付スリーブ ※ DLS2120/2124

※其他对应套管:P. 37参照/その他対応スリーブ:P37参照