

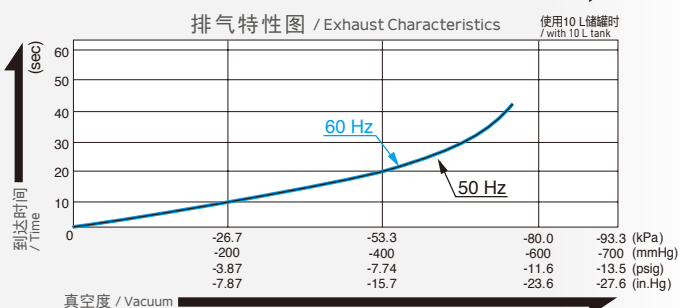


真空泵 / Vacuum Pump

型号 VP0660

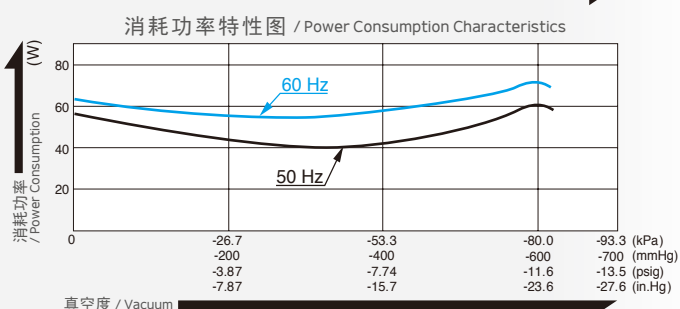


空气量和消耗功率 / Airflow & Power Consumption

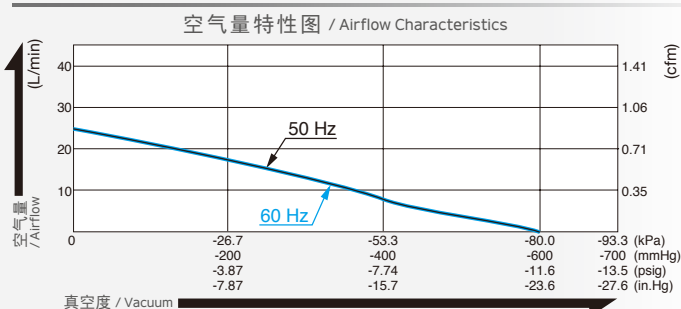

* 特性图只是参考值，并不是保证值。

/The characteristic charts are for reference only and are not guaranteed.

外形尺寸图 / External Dimensions (单位 / Unit : mm)

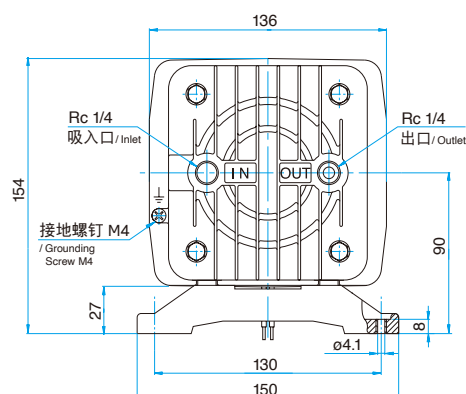


规格 / Specifications

达到真空度* / Attainable Vacuum	-80 kPa (-600 mmHg) -800 mbar -23.6 in. Hg	
吐出空气量 / Free Air Displacement	25 L/min 0.88 cfm	
额定电压 / Rated Voltage	115 V AC	230 V AC
额定频率 / Rated Frequency	60 Hz	50 Hz
消耗功率 / Power Consumption	70 W	60 W
耐用时间 / Rated Performance	6,000 小时 / hours	
吸入口尺寸 / Inlet	ISO Rc 1/4 (内螺纹 / internal thread)	
吐出口尺寸 / Outlet	ISO Rc 1/4 (内螺纹 / internal thread)	
额定时间 / Duty Cycle	连续 / Continuous	
线圈绝缘等级 / Coil Insulation Class	UL 规格品: 相当于 B 类 / Class B for UL	相当于 E 类 / Class E equivalent
安装尺寸 / Mounting Dimensions	102 (L) x 130 (W) mm 4 - 1/64" (L) x 5 - 1/8" (W)	
本体重量 / Weight	5 kg 11 Lbs	
导线长度 / Leadwire Length	300 mm 11 - 13/16"	600 mm 23 - 5/8"

* 高于 -80 kPa 运转时需要在进气管路上加装一个放气阀或泄压阀。/Operations at higher than -80 kPa need an additional leak valve or relief valve on the inlet piping.

用途例 / Application Examples

真空吸附材料搬运
/ Vacuum Material Handling Equipment



真空吸盘 / Vacuum Chucking

