

低压用/低压用

杠杆锁扣快速接头 (金属材质/树脂材质)

レバーロックカップラ(金属製/樹脂製)

大口径, 低压用/大口径・低压用

最高使用圧力(金属製) 最高使用圧力(樹脂製) 0.7~1.8 0.7~1.8 MPa (7~18 kgf/cm²)	最高使用圧力(樹脂製) 最高使用圧力(樹脂製) 0.2~0.5 0.2~0.5 MPa (2~5 kgf/cm²)	阀门构造 ノリフ構造 双路开放型 両路開放型	注) 由于产品的改进, 部分外观、尺寸以及质量可能有偏差, 敬请理解。 注) 商品改良のため、一部の外形・寸法および質量が異なる場合がありますので、ご了承ください。
--	---	--	--

适用流体(树脂材质仅适于水、空气、粉体)/適用流体(樹脂製は水・空気・粉体のみ適用)

水 水	工作油 作動油	空气 空気	粉体 粉体	蒸汽* 蒸気*
--------	------------	----------	----------	------------

* 由于蒸汽、热水的温度导致密封材质损伤。
※ 蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

通过轻松操作杠杆,可输送液体、气体、粉体。 多样化的主体材质、尺寸及安装形状。

- 可广泛用于液体、气体、粉体的运输。
- 采用端面密封构造,内面凹凸少,实现顺畅的流体运输。
- 采用“特殊唇形密封圈”(3/4、1硅酮橡胶,FEP橡胶涂层除外),减低杠杆操作荷重。
- 可连接尺寸符合美军规格A-A-59326(MIL-C-27487)的产品。
- 各种本体材质、尺寸、安装形状标准化,可应对广泛用途。
- 带制动功能,安全性更高。(仅订购产品/金属材质)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 豊富な本体材質・サイズ・取付形状。

- 液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できます。
- 端面シール構造なので内面に凹凸が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
- “特殊リップパッキン”を採用(呼びサイズ3/4・1、シリコンゴム、FEP被覆ゴムは除く)し、レバー操作荷重を低減しています。
- 接続寸法が米軍規格A-A-59326(MIL-C-27487)に準拠している製品と接続できます。
- 幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化しています。
- ストップパー機能で安全性をさらにアップ。(受注生産品/金属製のみ)



规格(金属制)/仕様(金属製)						
主体材质(材质记号)/本体材質(材質記号)	铝合金(AL)/铜合金(BR) アルミニウム合金(AL) 銅合金(BR)			不锈钢(SUS) ステンレス鋼(SUS)		
安装尺寸(螺纹及软管名称) 取付サイズ(ねじおよびホースの呼び)	3/4~2	2 1/2	3	4	3/4~2	2 1/2~3
最高使用压力 最高使用圧力	1.8 {18}	1.1 {11}	0.9 {9}	0.7 {7}	1.8 {18}	1.6 {16}
标准密封材质/標準シール材質	密封材质/シール材質		标示号/表示記号		使用温度范围/使用温度範囲	
使用温度范围/使用温度範囲	丁腈橡胶/ニトリルゴム		NBR		-20°C~-+80°C	
另行销售密封材质 別売シール材質	密封材质/シール材質		标示号/表示記号		使用温度范围/使用温度範囲	
	硅酮橡胶/シリコンゴム		SI		-40°C~-+150°C	
	氟素橡胶/フッ素ゴム		FKM		-20°C~-+180°C	
	乙稀橡胶/エチレンプロピレンゴム		EPDM		-40°C~-+150°C	
使用温度范围 注1 使用温度範囲	FEP涂层硅酮橡胶 注2 FEP被覆シリコンゴム		—		+5°C~-+50°C	
	FEP涂层氟素橡胶 注2 FEP被覆フッ素ゴム		—		+5°C~-+50°C	

注1) 可使用的温度范围根据使用条件而不同。 注2) 订购产品(最高使用压力: 0.2 MPa {2 kgf/cm²})
注1) 使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。 注2) 受注生産品(最高使用圧力: 0.2MPa {2kgf/cm²})

规格(树脂制)/仕様(樹脂製)				
主体材质(材质记号)/本体材質(材質記号)	聚丙烯(PP) ポリプロピレン(PP)			
安装尺寸(螺纹及软管名称) 取付サイズ(ねじおよびホースの呼び)	3/4・1・1 1/2		2・3	
最高使用压力 最高使用圧力	0.5 {5}		0.2 {2}	
标准密封材质/標準シール材質	密封材质/シール材質	标示号/表示記号	使用温度范围/使用温度範囲	
使用温度范围/使用温度範囲	丁腈橡胶/ニトリルゴム	NBR	+5°C~-+50°C	
另行销售密封材质 別売シール材質	密封材质/シール材質	表示记号/表示記号	使用温度范围/使用温度範囲	
	硅酮橡胶/シリコンゴム	SI	+5°C~-+50°C	
	氟素橡胶/フッ素ゴム	FKM	+5°C~-+50°C	
	乙稀橡胶/エチレンプロピレンゴム	EPDM	+5°C~-+50°C	

注3) +20°C时的压力值。随着温度升高压力值下降。 注4) 可使用的温度范围根据使用条件而不同。
注3) +20°C時における圧力値。温度が高くなるにつれ圧力値は低下します。 注4) 使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。

推荐的最大紧固扭矩/推奨最大締付トルク Nm {kgf-cm}								
安装螺纹尺寸 取付ねじサイズ	R 3/4 Rc 3/4	R 1 Rc 1	R 1 1/4 Rc 1 1/4	R 1 1/2 Rc 1 1/2	R 2 Rc 2	R 2 1/2 Rc 2 1/2	R 3 Rc 3	R 4 Rc 4
扭矩值 トルク値	铝合金、铜合金 アルミニウム合金・銅合金	50 {510}	70 {714}	120 {1224}	140 {1428}	260 {2652}	350 {3570}	410 {4182}
	不锈钢 ステンレス鋼	90 {918}	120 {1224}	220 {2244}	260 {2652}	350 {3570}	480 {4896}	520 {5304}

流体的流向/流体の流れ方向

流体可从套筒侧、插塞侧任何一端流入。
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流れます。

互换性/互換性

如果是同一尺寸, 插塞与套筒不论安装形状如何都可连接。可与尺寸符合A-A-59326标准的产品进行连接。
同じサイズであれば、プラグとソケットは取付形状にかかわらず接続できます。接続寸法はA-A-59326に準拠しています。

真空用途适用性(金属制)/真空用途適合性(金属製)			53.0 kPa {400 mmHg}
套筒单独使用时/ソケット単体時	插塞单独使用时/プラグ単体時	连接时/接続時	
—	—	可使用/使用可能	

真空用途适用性(树脂制)/真空用途適合性(樹脂製)

单独使用时和连接时均不可用于真空用途。/単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。


杠杆最大张开尺寸/レバーの最大開き寸法				尺寸E/寸法E (mm)
●金属制/金属製				
主体材质/本体材質	铝合金/アルミニウム合金	铜合金/銅合金	不锈钢/ステンレス鋼	
公称尺寸/呼びサイズ	尺寸E/寸法E (mm)	尺寸E/寸法E (mm)	尺寸E/寸法E (mm)	
3/4	(122.5)	(122.5)	(111)	
1	(132)	(132)	(125)	
1 1/4	(183)	(183)	(179)	
1 1/2	(191)	(191)	(187)	
2	(201)	(201)	(196)	
2 1/2	(213)	(209)	(209)	
3	(249)	(249)	(251)	
4	(280)	(278)	(277)	

●树脂制/樹脂製		公称尺寸/呼びサイズ	尺寸E/寸法E (mm)
		3/4	(115)
		1	(126)
		1 1/2	(187)
		2	(195)
		3	(249)

产品型号、尺寸表/製品型式・寸法表

产品的外观可能因主体材质状况而变化。/製品の外観は本体材質によって異なる場合があります。


插塞/プラグ LE型(软管安装用/ホース取付用)

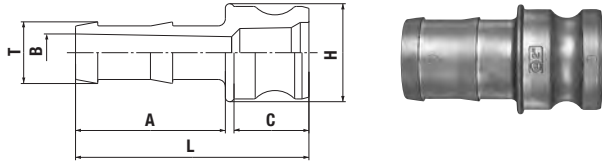

材质 材質	产品型号 製品型式	对应 软管尺寸 ホース口径	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)					
				L	A	C	φH	φT	φB
铝合金 アルミニウム合金	LE-6TPH	3/4	65	81	52	26	34	21.4	11
	LE-8TPH	1	100	95	58	34	40	27.4	17.5
	LE-10TPH	1 1/4	140	102	58	40	48	34.1	23.5
	LE-12TPH	1 1/2	190	107	61	42	58	40.5	29
	LE-16TPH	2	290	122	70	48	69	53.2	40
	LE-20TPH	2 1/2	390	134.5	80	50	81	66.7	50
	LE-24TPH	3	545	167	101	49.4	97	79	68
	LE-32TPH	4	850	176	106	51.8	133	105	93
铜合金 銅合金	LE-6TPH	3/4	215	90.5	52.5	26	39	21.5	12.5
	LE-8TPH	1	305	107	60	34.5	41	27.5	20
	LE-10TPH	1 1/4	507	119	66	42	47	34.4	26.7
	LE-12TPH	1 1/2	600	114	61	42	60	41.2	33
	LE-16TPH	2	865	131	73	44	70.5	53.5	44.5
	LE-20TPH	2 1/2	1180	149	84	48	91	67	57
	LE-24TPH	3	1800	171	104	50	102	79	70
	LE-32TPH	4	3500	176	109	52	129	105	93
不锈钢 ステンレス鋼	LE-6TPH	3/4	170	90	52	27	35	21	15
	LE-8TPH	1	265	107	60	35	42	27	20
	LE-10TPH	1 1/4	430	111	61	40	48	34	25.5
	LE-12TPH	1 1/2	530	114	61	40	60	40	33
	LE-16TPH	2	790	131	73	45	70	53	44
	LE-20TPH	2 1/2	1195	137	80.5	42.7	83	67	56
	LE-24TPH	3	1755	162	99.5	49.2	102	78	68
	LE-32TPH	4	2595	174	109	50	130	105	94


套筒/ソケット LC型(软管安装用/ホース取付用)

铝合金与铜合金的LC-6TSH型没有环。
アルミニウム合金と銅合金のLC-6TSH型はリングなし

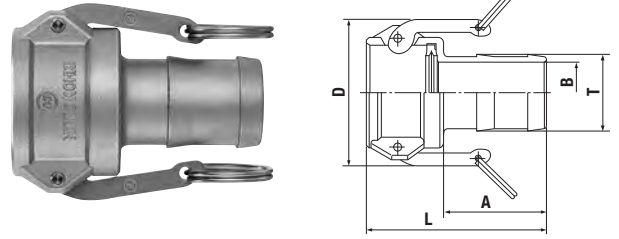

材质 材質	产品型号 製品型式	对应 软管尺寸 ホース口径	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)				
				L	A	D	φT	φB
铝合金 アルミニウム合金	LC-6TSH	3/4	140	85	52	(60.5)	21.4	(11)
	LC-8TSH	1	190	99	58	(61)	27.4	(17)
	LC-10TSH	1 1/4	320	104	58	(82)	34.1	(23)
	LC-12TSH	1 1/2	350	108.5	61	(90)	40.5	(29)
	LC-16TSH	2	430	122.5	70	(100)	53.2	(41.5)
	LC-20TSH	2 1/2	560	136.5	80	(112)	66.7	(54)
	LC-24TSH	3	915	175	100	(139)	79	68
	LC-32TSH	4	1190	180	104	(165)	104	93
铜合金 銅合金	LC-6TSH	3/4	276	86	53	(53)	21.8	13
	LC-8TSH	1	410	101	60	(62)	27.4	20
	LC-10TSH	1 1/4	700	104	58	(82)	34.1	25.5
	LC-12TSH	1 1/2	720	110	62	(91)	41	33
	LC-16TSH	2	870	121	70	(100)	53	44
	LC-20TSH	2 1/2	1530	137	83	(113)	67	57
	LC-24TSH	3	1795	160	105	(139)	79	68
	LC-32TSH	4	3100	163	107	(168)	104	92
不锈钢 ステンレス鋼	LC-6TSH	3/4	230	86	52	(55)	21	15
	LC-8TSH	1	340	99	60	(63)	27	20
	LC-10TSH	1 1/4	615	107	61	(85)	34	25.5
	LC-12TSH	1 1/2	645	108	61	(91)	40	33
	LC-16TSH	2	1000	129	73	(101)	53	44
	LC-20TSH	2 1/2	1270	134	81	(113)	67	57
	LC-24TSH	3	2065	158	100	(139)	79	67
	LC-32TSH	4	3020	165	107	(167)	105	94


插塞/プラグ LA型(外螺纹安装用/おねじ取付用)

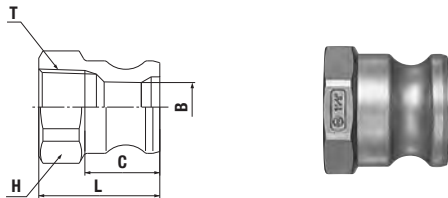

材质 材質	产品型号 製品型式	匹配的 螺纹尺寸 ネジ規格	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)				
				L	C	H	φB	T
铝合金 アルミニウム合金	LA-6TPF	R 3/4	45	42	26	六角36	17	Rc 3/4
	LA-8TPF	R 1	65	52	34	六角41	22.5	Rc 1
	LA-10TPF	R 1 1/4	110	59	40	六角50	27.5	Rc 1 1/4
	LA-12TPF	R 1 1/2	130	58	42	八角60	34.5	Rc 1 1/2
	LA-16TPF	R 2	170	63.5	48	八角70	44.5	Rc 2
	LA-20TPF	R 2 1/2	320	85	50	八角85	55.5	Rc 2 1/2
	LA-24TPF	R 3	370	79	52.5	十二角99	73.5	Rc 3
	LA-32TPF	R 4	640	82	54	十二角130	100	Rc 4
铜合金 銅合金	LA-6TPF	R 3/4	145	42	27	八角34	20	Rc 3/4
	LA-8TPF	R 1	190	46	32	八角41	24	Rc 1
	LA-10TPF	R 1 1/4	390	59	40	六角50	28	Rc 1 1/4
	LA-12TPF	R 1 1/2	420	58	42	八角60	36	Rc 1 1/2
	LA-16TPF	R 2	560	63.5	48	八角70	45	Rc 2
	LA-20TPF	R 2 1/2	950	79	50	八角84	56	Rc 2 1/2
	LA-24TPF	R 3	1210	71	50	十二角101	70	Rc 3
	LA-32TPF	R 4	1620	79	53	十二角127	101	Rc 4
不锈钢 ステンレス鋼	LA-6TPF	R 3/4	120	39	27	八角33	19	Rc 3/4
	LA-8TPF	R 1	170	47	33	八角41	24	Rc 1
	LA-10TPF	R 1 1/4	270	53.5	41	八角50	28	Rc 1 1/4
	LA-12TPF	R 1 1/2	375	55	40	八角58	35.5	Rc 1 1/2
	LA-16TPF	R 2	505	62	47	八角69	45	Rc 2
	LA-20TPF	R 2 1/2	825	77	49	十二角83	56	Rc 2 1/2
	LA-24TPF	R 3	875	72	51	十二角96	73	Rc 3
	LA-32TPF	R 4	1470	79	53	十二角124	100	Rc 4

套筒/ソケット LD型(外螺纹安装用/おねじ取付用)

铝合金与铜合金的LD-6TSF型没有环。
アルミニウム合金と銅合金のLD-6TSF型はリングなし

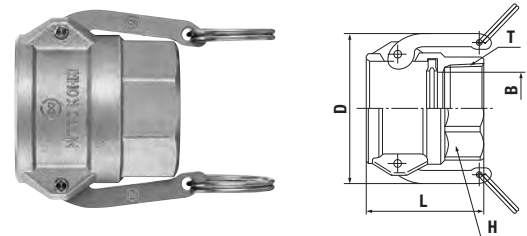


材质 材質	产品型号 製品型式	匹配的 螺纹尺寸 ネジ規格	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)				
				L	D	H	φB	T
铝合金 アルミニウム合金	LD-6TSF	R 3/4	130	53	(62.4)	六角36	21	Rc 3/4
	LD-8TSF	R 1	190	64.5	(61)	六角41	26	Rc 1
	LD-10TSF	R 1 1/4	330	72.5	(82)	六角50	34	Rc 1 1/4
	LD-12TSF	R 1 1/2	360	70.5	(90)	八角60	39	Rc 1 1/2
	LD-16TSF	R 2	420	79.5	(100)	八角70	49	Rc 2
	LD-20TSF	R 2 1/2	550	88.5	(112)	八角85	59	Rc 2 1/2
	LD-24TSF	R 3	800	89	(140)	十二角99	75	Rc 3
	LD-32TSF	R 4	1140	93	(165)	十二角131	94	Rc 4
铜合金 銅合金	LD-6TSF	R 3/4	310	53	(60.5)	六角36	21	Rc 3/4
	LD-8TSF	R 1	430	64.5	(61)	六角41	26	Rc 1
	LD-10TSF	R 1 1/4	730	72.5	(82)	六角50	34	Rc 1 1/4
	LD-12TSF	R 1 1/2	770	70.5	(90)	八角60	39	Rc 1 1/2
	LD-16TSF	R 2	990	79.5	(100)	八角70	49	Rc 2
	LD-20TSF	R 2 1/2	1290	81.5	(113)	八角84	61	Rc 2 1/2
	LD-24TSF	R 3	1560	87	(139)	八角96	77	Rc 3
	LD-32TSF	R 4	3590	91	(165)	八角126	96	Rc 4
不锈钢 ステンレス鋼	LD-6TSF	R 3/4	225	52	(55)	八角32	19	Rc 3/4
	LD-8TSF	R 1	350	60	(63)	八角41	24	Rc 1
	LD-10TSF	R 1 1/4	600	68	(85)	八角50	30	Rc 1 1/4
	LD-12TSF	R 1 1/2	715	72	(87)	八角58	37.5	Rc 1 1/2
	LD-16TSF	R 2	940	78.5	(100)	八角69	50	Rc 2
	LD-20TSF	R 2 1/2	1050	82	(113)	十二角83	61	Rc 2 1/2
	LD-24TSF	R 3	1605	84	(140)	十二角97	77	Rc 3
	LD-32TSF	R 4	2575	94	(167)	十二角125	97	Rc 4

●使用之前, 请务必通读尾页的“使用须知”以及制品附带的“注意提示、注意事项”/ご使用の前に、巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

产品的外观可能因主体材质状况而变化。/製品の外観は本体材質によって異なる場合があります。


产品型号、尺寸表/製品型式・寸法表

插塞/プラグ LF型(内螺纹安装用/めねじ取付用)

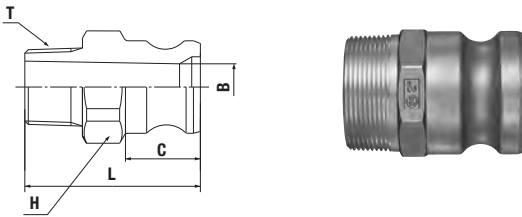

材质 材質	产品型号 製品型式	匹配的 螺纹尺寸 呼びサイズ	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)				
				L	C	H	φB	T
铝合金 アルミニウム合金	LF-6TPM	Rc 3/4	70	61	26	六角36	16	R 3/4
	LF-8TPM	Rc 1	90	73	34	六角41	22	R 1
	LF-10TPM	Rc 1 1/4	140	81	40	六角50	28	R 1 1/4
	LF-12TPM	Rc 1 1/2	150	80.5	42	八角55	34.5	R 1 1/2
	LF-16TPM	Rc 2	220	89.5	48	八角65	44.5	R 2
	LF-20TPM	Rc 2 1/2	370	101	50	八角80	56	R 2 1/2
	LF-24TPM	Rc 3	470	106	52	十二角99	73	R 3
	LF-32TPM	Rc 4	875	116	54	十二角130	100	R 4
铜合金 銅合金	LF-6TPM	Rc 3/4	185	59	27	八角34	20	R 3/4
	LF-8TPM	Rc 1	280	69	32	八角41	24	R 1
	LF-10TPM	Rc 1 1/4	460	81	40	六角50	28	R 1 1/4
	LF-12TPM	Rc 1 1/2	500	80.5	42	八角55	36	R 1 1/2
	LF-16TPM	Rc 2	750	89.5	48	八角65	45	R 2
	LF-20TPM	Rc 2 1/2	1290	98	50	十二角83	56	R 2 1/2
	LF-24TPM	Rc 3	1480	103	50.8	十二角96	73	R 3
	LF-32TPM	Rc 4	3155	113	53	十二角126	100	R 4
不锈钢 ステンレス鋼	LF-6TPM	Rc 3/4	175	59	27	八角33	19	R 3/4
	LF-8TPM	Rc 1	255	69	33	八角41	24	R 1
	LF-10TPM	Rc 1 1/4	415	80	42	八角50	29.5	R 1 1/4
	LF-12TPM	Rc 1 1/2	575	80	40	八角58	36.5	R 1 1/2
	LF-16TPM	Rc 2	680	90	46.5	八角69	46	R 2
	LF-20TPM	Rc 2 1/2	1020	99	49	十二角83	56	R 2 1/2
	LF-24TPM	Rc 3	1415	103	51	十二角96	73	R 3
	LF-32TPM	Rc 4	2275	112	53	十二角124	100	R 4


插塞/プラグ L-PD型(插塞用罩/プラグ用キャップ)

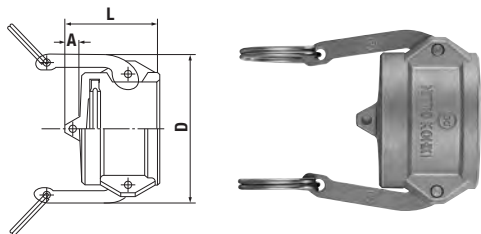

材质 材質	产品型号 製品型式	名称尺寸 呼びサイズ	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)		
				L	A	D
铝合金 アルミニウム合金	L-6PD	3/4	100	46	12	(54)
	L-8PD	1	145	54	11.5	(62)
	L-10PD	1 1/4	230	60	13	(83)
	L-12PD	1 1/2	295	68	17	(91)
	L-16PD	2	360	68	11	(100)
	L-20PD	2 1/2	435	72	15	(113)
	L-24PD	3	690	72	10	(139)
	L-32PD	4	870	76	15	(167)
铜合金 銅合金	L-6PD	3/4	220	45	11	(53)
	L-8PD	1	315	53	12	(62)
	L-10PD	1 1/4	610	61	13	(84)
	L-12PD	1 1/2	645	69	17.5	(91)
	L-16PD	2	830	68	11	(100)
	L-20PD	2 1/2	980	71	14	(113)
	L-24PD	3	1380	81	20	(139)
	L-32PD	4	2700	90	26	(168)
不锈钢 ステンレス鋼	L-6PD	3/4	180	45	12	(55)
	L-8PD	1	265	52	11	(63)
	L-10PD	1 1/4	475	60	11	(85)
	L-12PD	1 1/2	545	63	15	(87)
	L-16PD	2	720	65	11	(101)
	L-20PD	2 1/2	945	71	15	(113)
	L-24PD	3	1420	72	12	(139)
	L-32PD	4	2055	77	14	(167)


套筒/ソケット LB型(内螺纹安装用/めねじ取付用)

铝合金与铜合金的LB-6TSM型没有环。
アルミニウム合金のLB-6TSM型がリングなし

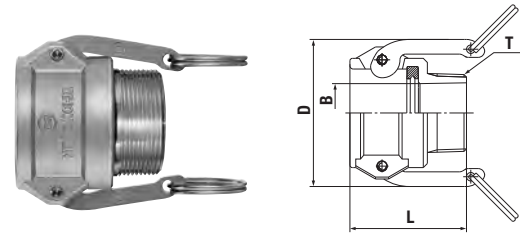


材质 材質	产品型号 製品型式	匹配的 螺纹尺寸 呼びサイズ	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)			
				L	D	φB	T
铝合金 アルミニウム合金	LB-6TSM	Rc 3/4	110	53	(60.5)	(17)	R 3/4
	LB-8TSM	Rc 1	170	65	(61)	(23.5)	R 1
	LB-10TSM	Rc 1 1/4	310	72	(82)	29.5	R 1 1/4
	LB-12TSM	Rc 1 1/2	340	71.5	(90)	36	R 1 1/2
	LB-16TSM	Rc 2	400	79.5	(100)	(46)	R 2
	LB-20TSM	Rc 2 1/2	530	88.5	(112)	(57.5)	R 2 1/2
	LB-24TSM	Rc 3	715	90	(139)	76	R 3
	LB-32TSM	Rc 4	920	92	(165)	99	R 4
铜合金 銅合金	LB-6TSM	Rc 3/4	260	52	(53)	19.5	R 3/4
	LB-8TSM	Rc 1	355	63	(62)	26	R 1
	LB-10TSM	Rc 1 1/4	620	71	(84)	28	R 1 1/4
	LB-12TSM	Rc 1 1/2	700	71	(91)	36	R 1 1/2
	LB-16TSM	Rc 2	950	81	(100)	51	R 2
	LB-20TSM	Rc 2 1/2	1250	86	(113)	63	R 2 1/2
	LB-24TSM	Rc 3	1780	92	(139)	78	R 3
	LB-32TSM	Rc 4	2540	98	(168)	101	R 4
不锈钢 ステンレス鋼	LB-6TSM	Rc 3/4	210	52.5	(55)	20	R 3/4
	LB-8TSM	Rc 1	300	63	(63)	25.5	R 1
	LB-10TSM	Rc 1 1/4	520	70.5	(85)	34	R 1 1/4
	LB-12TSM	Rc 1 1/2	580	71.5	(87)	38	R 1 1/2
	LB-16TSM	Rc 2	780	78.5	(101)	50.5	R 2
	LB-20TSM	Rc 2 1/2	980	84	(113)	66	R 2 1/2
	LB-24TSM	Rc 3	1490	92	(139)	78.5	R 3
	LB-32TSM	Rc 4	2080	92	(167)	103.5	R 4

套筒/ソケット L-SD型(套筒用罩/ソケット用キャップ)

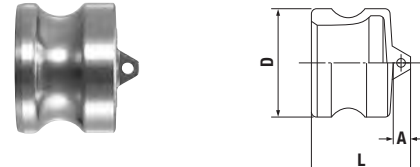


材质 材質	产品型号 製品型式	名称尺寸 呼びサイズ	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)		
				L	A	φD
铝合金 アルミニウム合金	L-6SD	3/4	35	32	8	32
	L-8SD	1	45	44	10	36.7
	L-10SD	1 1/4	70	57	14	45.5
	L-12SD	1 1/2	90	54	15	53.4
	L-16SD	2	140	62	13	63
	L-20SD	2 1/2	210	69	20	75.8
	L-24SD	3	290	71	15	91.5
	L-32SD	4	960	74	16	119.4
铜合金 銅合金	L-6SD	3/4	160	34	8	32.1
	L-8SD	1	150	44	10	36.7
	L-10SD	1 1/4	210	55	12	45.5
	L-12SD	1 1/2	290	54	15	53.4
	L-16SD	2	420	61	12	63
	L-20SD	2 1/2	630	69	19	75.7
	L-24SD	3	860	71	15	91.5
	L-32SD	4	1780	74.5	16	119.4
不锈钢 ステンレス鋼	L-6SD	3/4	95	39	12	32
	L-8SD	1	145	45	12	37
	L-10SD	1 1/4	250	51	10	45
	L-12SD	1 1/2	300	54	14	53
	L-16SD	2	490	59.5	12.5	63
	L-20SD	2 1/2	710	64	14	76
	L-24SD	3	930	68	14	92
	L-32SD	4	1275	68	14	120

插塞/プラグ LE型(软管安装用/ホース取付用)




材质 材質	产品型号 製品型式	对应 软管尺寸 呼びホースサイズ	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)					
				L	A	C	φH	φT	φB
树脂 樹脂	LE-6TPH	3/4	16	74.5	51.5	(23)	(32)	20.7	14.2
	LE-8TPH	1	29	87.5	57.5	(30)	(36.5)	26.3	19
	LE-12TPH	1 1/2	73	103	61.5	(41.5)	(53.5)	40	30
	LE-16TPH	2	122	117	69	(48)	(63)	52	41
	LE-24TPH	3	221	151.5	106.5	(45)	(91.5)	77	64.5

套筒/ソケット LC型(软管安装用/ホース取付用)




材质 材質	产品型号 製品型式	对应 软管尺寸 呼びホースサイズ	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)					
				L	A	H	φT	φB	
树脂 樹脂	LC-6TSH	3/4	64	83	52	(63.5)	20.2	14	
	LC-8TSH	1	104	97.5	56.5	(73)	26.2	20	
	LC-12TSH	1 1/2	242	106.5	58	(95)	39	29.5	
	LC-16TSH	2	269	132	81	(109)	52	41	
	LC-24TSH	3	527	161	102	(136.5)	77	64.5	

插塞/プラグ LA型(外螺纹安装用/おねじ取付用)




材质 材質	产品型号 製品型式	匹配的 螺纹尺寸 呼びねじサイズ	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)				
				L	C	H	φB	T
树脂 樹脂	LA-6TPF	R 3/4	19	42	(26)	六角34	21.3	Rc 3/4
	LA-8TPF	R 1	27	59	(34)	六角43	22	Rc 1
	LA-12TPF	R 1 1/2	65	67	(42)	花键スプライン 65	34	Rc 1 1/2
	LA-16TPF	R 2	102	73	(47.5)	花键スプライン 78	42	Rc 2
	LA-24TPF	R 3	211	90	(52.5)	花键スプライン 108	71	Rc 3

套筒/ソケット LD型(外螺纹安装用/おねじ取付用)




材质 材質	产品型号 製品型式	匹配的 螺纹尺寸 呼びねじサイズ	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)				
				L	H	φB	T	
树脂 樹脂	LD-6TSF	R 3/4	65	49	六角32	21.5	Rc 3/4	
	LD-8TSF	R 1	98	61	六角41	27	Rc 1	
	LD-12TSF	R 1 1/2	260	77.5	花键スプライン 68	39	Rc 1 1/2	
	LD-16TSF	R 2	285	83	花键スプライン 80	51	Rc 2	
	LD-24TSF	R 3	444	90.5	花键スプライン 109	77.5	Rc 3	

插塞/プラグ LF型(内螺纹安装用/めねじ取付用)




材质 材質	产品型号 製品型式	匹配的 螺纹尺寸 呼びねじサイズ	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)				
				L	C	H	φB	T
树脂 樹脂	LF-6TPM	Rc 3/4	23	63	(27)	六角32	17.6	R 3/4
	LF-8TPM	Rc 1	19	71	(34)	六角37	23	R 1
	LF-12TPM	Rc 1 1/2	72	77	(42)	花键スプライン 63	32	R 1 1/2
	LF-16TPM	Rc 2	105	84.5	(48)	花键スプライン 74	44.5	R 2
	LF-24TPM	Rc 3	210	102.5	(51.5)	花键スプライン 100	72	R 3

套筒/ソケット LB型(内螺纹安装用/めねじ取付用)




材质 材質	产品型号 製品型式	匹配的 螺纹尺寸 呼びねじサイズ	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)				
				L	H	φB	T	
树脂 樹脂	LB-6TSM	Rc 3/4	58	49.5	(63.5)	19	R 3/4	
	LB-8TSM	Rc 1	88	61	(73)	23.5	R 1	
	LB-12TSM	Rc 1 1/2	227	77.5	(95)	37	R 1 1/2	
	LB-16TSM	Rc 2	251	82.5	(105.5)	48	R 2	
	LB-24TSM	Rc 3	397	88	(136.5)	75	R 3	

插塞/プラグ L-PD型(插塞用罩/プラグ用キャップ)



材质 材質	产品型号 製品型式	名称尺寸 呼びサイズ	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)		
				L	A	H
树脂 樹脂	L-6PD	3/4	60	45	12	(63.5)
	L-8PD	1	94	55.5	12	(73)
	L-12PD	1 1/2	214	65	15	(95)
	L-16PD	2	219	70.5	16	(106)
	L-24PD	3	408	77	17.5	(136)

套筒/ソケット L-SD型(套筒用罩/ソケット用キャップ)



材质 材質	产品型号 製品型式	名称尺寸 呼びサイズ	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)		
				L	A	φD
树脂 樹脂	L-6SD	3/4	10	35.5	12	(32.1)
	L-8SD	1	18	42.5	11	(36.5)
	L-12SD	1 1/2	46	53.5	14	(53.2)
	L-16SD	2	68	63	16	(63)
	L-24SD	3	102	71	17.5	(109)