


平衡吊 / バランサ



悬吊能力 / 吊り上げ能力
0.5 - 70 kg

弹簧平衡吊提高了现场作业的效率 and 安全性。
スプリングバランサは作業現場の効率と安全性を高めます。

型号/型式	容量/容量 (kg)	行程/ストローク (m)	主体质量/本体質量 (重量) (kg)
TW-00	0.5 - 1.5	0.5	0.2
TW-5	2.5 - 5.0	1.3	1.5
TW-9	4.5 - 9.0	1.3	3.4
TW-15	9.0 - 15.0	1.3	3.8
TW-22	15.0 - 22.0	1.5	7.2
TW-30	22.0 - 30.0	1.5	7.6
TW-40	30.0 - 40.0	1.5	9.8

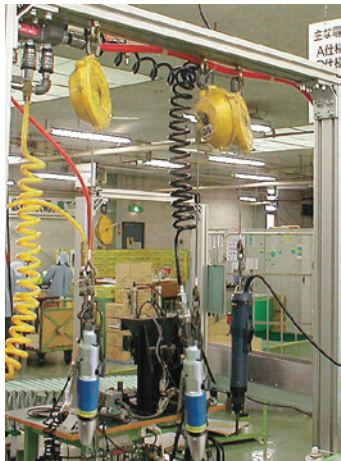

喉轆平衡吊 / ホースリールバランサ



同时具有平衡及喉轆的功能。
バランサとホースリールの両方の機能を持っています。

型号/型式	容量/容量 (kg)	行程/ストローク (m)	主体质量/本体質量 (重量) (kg)	软管径/ホース径 (mm)
HW-0	0.5 - 1.5	1.3	1.6	φ 6.5 / φ 10
HW-3	1.5 - 3.0	1.3	1.7	φ 6.5 / φ 10
HW-5	3.0 - 5.0	1.3	1.8	φ 6.5 / φ 10

拉钩 / リトラクタ



使用“调节旋钮”可调张力的强度。
ノブを使って簡単に張力の強さを調節できます。

型号/型式	容量/容量 (kg)	行程/ストローク (m)	主体质量/本体質量 (重量) (kg)
TW-1R	0.5 - 1.5	1.5	0.3
RW-0	0.5 - 1.5	2.0	0.5
RW-3	1.0 - 3.0	2.0	0.7
RW-5	2.5 - 5.0	2.0	0.9