


配件/アクセサリ

螺丝排列盒(防静电型)

ねじ整列皿 (防静電タイプ)

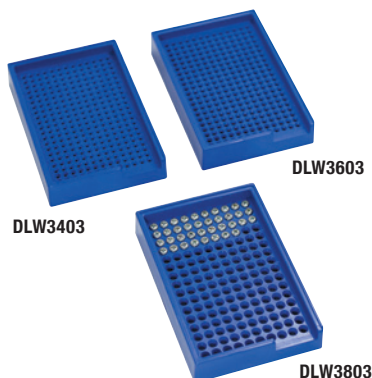

可以将螺钉头简单而整齐地排列；
具有防静电的功效因而使灰尘不易粘附螺钉。

ねじ頭の整列が簡単にできます。
静電気などによる帯電が少ないためゴミが付着しにくく静電気障害にも効果があります。


规格/仕様

型号/型式	DLW3403	DLW3603	DLW3803
部件编号/部品番号	TD10096	TD10097	TD10098
孔间距/穴ピッチ (mm)	6	6	8
孔深度/深さ (mm)	13.5	13.5	12.5
孔数量/穴数	273	273	160
螺丝尺寸/ねじサイズ (mm)	1.7 - 2	2 - 2.6	3 - 4
尺寸/寸法 (mm)	W142 x H25 x D94		

配件/アクセサリ

螺丝刀的台座

ドライバスタンド

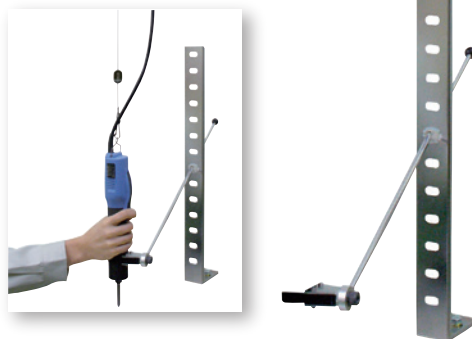

减少对工人的反作用力。
作業者への反力低減。

规格/仕様

部品番号/部品番号	TD06180
適用型号/適用ドライバ	A 系列/シリーズ (DLV30A/DLV45A/DLV70A) S 系列/シリーズ (DLV30S/DLV45S/DLV70S)

配件/アクセサリ

螺丝吸着泵

ねじ吸着ポンプ



利用真空压力, 吸附螺钉放于批嘴的前端部位, 这样可以避免手装螺钉的烦恼。
真空圧を利用して、ねじをビット先端に吸い付けるため、手でねじを拾う煩わしさから開放されます。

规格/仕様

型号/型式	DLP2530	DLP2570
输入电压/入力電圧	100 V AC, 50/60 Hz	230 V AC, 50/60 Hz
消费电力/消費電力 (W)	30(50 Hz), 26(60 Hz)	
到达真空度/到達真空度 (kPa)	- 33.3	
解放时流量/解放時流量 (L/分)	24	
螺钉尺寸(标准)/適合ねじ(目安) (mm)	4 以下/以下	
质量/質量 (kg)	3.8	
附件/添付品	软管/ホース 3 m	


配件/アクセサリ

L型头

L型アタッチメント





外形尺寸图 (单位:mm)

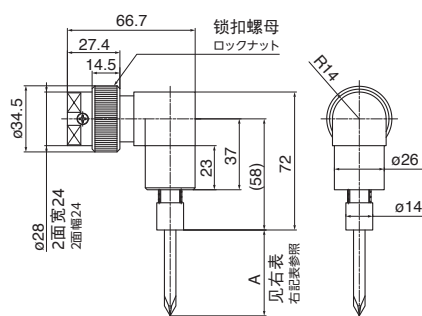

在垂直方向上的紧固作业。
直角方向への締め付け作業に。

规格/仕様

型号/型式	DLW9020	DLW9021
可用型号/使用可能機種	DLW7104/DLW8104/DLW8204 MJC系列/シリーズ	DLV45C/DLW7104/DLW8104/DLW8204 MKC系列/シリーズ DLV30S ^{※1} /DLV30A
使用扭矩范围/使用トルク範囲 (Nm)	小于 2.0 ^{※2} /以下	
齿轮传动比/ギヤ比	1:1	
A尺寸/A寸法 (mm)	约44.8 (使用 70 mm 批嘴时/ビット使用時)	
	约56 (使用 75 mm 批嘴时/ビット使用時)	
批嘴类型/適合ビット (mm)	 NK31 (5 mm 六角批嘴插口/六角シャンク)	 NK35 (6.35 mm 六角批嘴插口/六角シャンク)

*1 请在刻度2以上使用。/目盛り2以上でご使用ください。

*2 使用超过扭矩范围的话,会导致故障发生。/使用トルク範囲を超えてご使用の場合は、故障の原因になります。