

# 轻量、紧凑设计容易

轻量·コンパクト設計で使いやすい!!

# 使用!

## 砂带更换简单 简单ベルト交換

研磨砂带更换非常简单。研磨ベルトの交換が容易に行えます。

1. 砂带的拆卸  
请按下空转轮，直到拉杆锁定，然后松开砂带并进行更换。



ベルトの取り外し  
テンションバーがロックするまで  
アイドルブリを押し付けて、ベルト  
をゆるめて交換してください。

2. 砂带的安装 ベルトの装着

一键解锁  
ワンタッチでロック解除

按钮/按钮ボタン

● 拉杆/テンションバー


空转轮/アイドルブリ

## 通过角度调整提高工作效率

可以根据工作位置和工件形状调整主体角度。

角度調整で作業性アップ

作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。

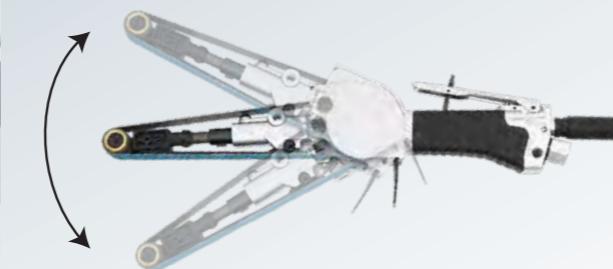

## 弯曲面研磨/轻磨 曲面研削·軽研削

安装偏移支架(另售品)后，可以利用研磨砂带的弹力进行曲面削割、去毛刺等轻微削割。

オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの  
弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。



## 调整砂带速度 ベルト速度の調整

可以通过用螺丝刀调整调节阀并  
改变空气流量来调节转速。

アジャストバルブをドライバーで調整し、空気流量  
を変えることで、回転数を調整できます。



## 尖端形状差异 先端形状の違い

### 规格/仕様

#### 型号/型式

#### 使用压力/使用圧力

#### 空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷)

#### 无负荷旋转数/無負荷回転数

#### 砂带速度/ベルト速度

#### 砂带尺寸/ベルト寸法

#### 主体重量/本体重量(重里)

#### 进气口尺寸/インレットサイズ

#### 3轴合成值/3軸合成値

#### 主体安装带/本体装着ベルト追加

#### 标准附属品/標準付属品

#### MPa (kgf/cm<sup>2</sup>)

#### m<sup>3</sup>/min

#### min<sup>-1</sup>(rpm)

#### m/min

#### kg

#### Rc 1/4

#### m/s<sup>2</sup>

#### Z#60 x 10 mm

#### Z#60 x 10 mm

#### B-10D\*

#### B-20D

#### B-20D-A

#### 0.60

#### 0.40

#### 0.52

#### 0.52

#### 17000

#### 1120

#### 17000

#### 2620

#### 2620

#### 10 x 330

#### 20 x 520

#### 20 x 520

#### 0.85

#### 1.55

#### 1.5

#### Rc 1/4

#### Rc 1/4

#### Rc 1/4

#### ≤2.5

#### ≤2.5

#### ≤2.5

#### Z#60 x 20 mm

#### Z#60 x 20 mm

#### Z#60 x 20 mm

### 双边支撑型适用于狭小空间及角落的研磨。

両持ちタイプは狭所、隅部研削に有効!

#### 10 mm 双边支撑 両持ち



#### 20 mm+12 mm 单边支撑 片持ち



#### 20 mm 双边支撑 両持ち



- 重新设计杠杆形状，易于抓握
- 搭载夹持器，不容易感受到冷感
- レバー形状をリニューアルし握りやすい
- グリップラバー搭載で冷たさを感じにくい

#### 研磨砂带/研磨ベルト #60 x 10 mm: 1个/本 #80 x 10 mm: 1个/本 #100 x 10 mm: 1个/本 #120 x 10 mm: 1个/本

#### 内六角扳手/六角棒スパナ 1.5 mm: 1根/本

#### 内六角扳手/六角棒スパナ 4 mm: 1根/本

#### 接头圆柱形片/丸ナットシュー: 1个/個

#### 螺纹连接头/ボンネット R1/4 x NPT1/4: 1个/本

#### 研磨砂带/研磨ベルト #60 x 20 mm: 1个/本 #80 x 20 mm: 1个/本 #100 x 20 mm: 1个/本 #120 x 20 mm: 1个/本

#### 内六角扳手/六角棒スパナ 2.5 mm: 1根/本

#### 内六角扳手/六角棒スパナ 4 mm: 1根/本

#### 接头圆柱形片/丸ナットシュー: 1个/個

#### 螺纹连接头/ボンネット R1/4 x NPT1/4: 1个/本

#### 研磨砂带/研磨ベルト #60 x 20 mm: 1个/本 #80 x 20 mm: 1个/本 #100 x 20 mm: 1个/本 #120 x 20 mm: 1个/本

#### 内六角扳手/六角棒スパナ 2.5 mm: 1根/本

#### 内六角扳手/六角棒スパナ 4 mm: 1根/本

#### 接头圆柱形片/丸ナットシュー: 1个/個

#### 螺纹连接头/ボンネット R1/4 x NPT1/4: 1个/本



### 另售品/別売品

No.	产品编码 商品コード	产品名 商品名	销售单位 販売単位	B-10D	B-20D	B-20D-A
①	TB09997	偏移支架/オフセットブラケット 10 Ass'y	1套/セット	●		
②	TB10192	偏移支架/オフセットブラケット 20 Ass'y	1套/セット	●	●	●
③	TB09938	氧化锆/フィンガーパッド 520 Ass'y	1套/セット	●	●	●
④	TB09996	支架/ブラケット 6 Ass'y	1套/セット	●		
⑤	TP14770	端片/シュー 6	1个/個	●		
⑥	TB10160	空转皮带轮托架Ass'y/アイドルブリーフラケットAss'y	1套/セット	●		
⑦	TB10191	圆柱形片/丸ナットシュー	1个/個	●	●	●
⑧	TB08265	把手/ハンドルAss'y	1个/個	●	●	●
⑨	TB09680	侧面把手(防振型)/サイドハンドルAss'y(防振タイプ)	1个/個	●	●	●
⑩	TB08337	B-20CL-A用空转轮(铁)/B-20CL用アイドルブリーフラケットAss'y(铁)	1套/セット		●	●
⑪	TB08387	B-20CL用空转轮(铁)/B-20CL用アイドルブリーフラケットAss'y(铁)	1套/セット		●	

\*用于研磨砂带宽度 6 mm / 研磨ベルト幅6mm用