

空气式曲线倒角机
空気式曲線面取り機

CIRCUIT BEVELER

Model CB-02 CE




简单、スムーズに鋼材の曲線部の面取りが可能
内側と外側の凸縁部位也可以进行倒角/内面や外側エッジの面取りが可能

附带的规尺可正确调整倒角尺寸/付属ゲージで面取り寸法を正確に調整できます

规格/仕様

型号/型式	CB-02
使用压力/使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷) m ³ /min	0.40
无负荷旋转速度/無負荷回転速度 min ⁻¹ (rpm)	15000
倒角能力/面取り能力	0C ~ 2C, 2R
倒角角度/面取り角度	45°
进气口尺寸/インレットサイズ	Rc 1/4
主体质量/本体質量(重量) kg	1.8
主体安装芯片/本体装着チップ	芯片/チップ 9.525角R2: 1个/枚

2C
2R
软钢/軟鋼

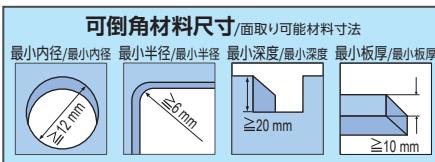

标准附属品/標準付属品

- 芯片/チップ 9.525角 (C面): 1个/個
- 倒角量规/面取り量ゲージ: 1个/個
- 扳手/スパナ T-9D: 1根/本
- 保护套/保護キャップ: 1个/個
- 钩击扳手/フックスパンナ 58 - 68: 1根/本
- 圆筒零部/ブッシング R1/4 x NPT1/4: 1个/個

倒角角度、倒角宽度、倒角半径/面取り角度、面取り幅、面取り半径

软钢/軟鋼(mm)	面		软钢/軟鋼(mm)	半径/半径	
	X	Y		半径/半径	2
X 2	2				

平面

曲面

空气式曲线倒角机
空気式曲線面取り機

CIRCUIT BEVELER

Model CBR-03 CE

• 杠杆式/レバー式



倒角半径/面取り半径	
半径/半径	3
软钢/軟鋼(mm)	

Model CBR-03R

• 圆环式/リング式




规格/仕様

型号/型式	CBR-03	CBR-03R
使用压力/使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)	
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷) m ³ /min		0.65
无负荷旋转速度/無負荷回転速度 min ⁻¹ (rpm)	12000	
倒角能力/面取り能力	3R	
最小板厚/最小板厚 mm	6	
进气口尺寸/インレットサイズ		Rc 1/4
主体质量/本体質量(重量) kg	2	2.4
主体安装芯片/本体装着チップ	芯片/チップ 12.7 x R3: 2个/枚	

3R

软钢/軟鋼

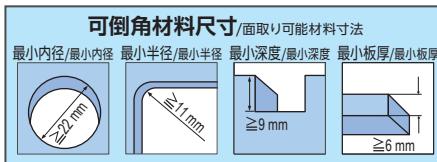

标准附属品/標準付属品

- 刀片更换用螺丝刀/チップ交換用ドライバー: 1根/本
- 刀片紧固螺丝/チップ止めネジ: 1个/個
- 手柄/ハンドル: 1根/本
- 扳手/スパナ T-15D: 1根/本

倒角机BEVELER系列用另售品表 /ベベラーシリーズ用別売品


参考编号 参照番号	产品编码 商品コード	产品名 商品名	销售单位 販売単位	HB-15B	EMB-0307C AMBL-0307 AMB-0307	MB-03A	ECB-0203	CB-01	CB-02	CBR-03
-	TB11074	芯片8.4三角/チップ8.4三角	1套/シート(10个/枚入)					●		
-	TB11076	芯片8.4三角SUS/チップ8.4三角SUS	1套/シート(10个/枚入)					●		
-	TB11075	芯片8.4三角AL/チップ8.4三角AL	1套/シート(4个/枚入)					●		
-	TB10656	芯片8.4三角R1/チップ8.4三角R1	1套/シート(4个/枚入)					●		
-	TB11068	芯片12.7角Ass'y/チップ12.7角Ass'y	1套/シート(12个/枚入)	●						
-	TB11069	芯片12.7角冲孔Ass'y(不锈钢)/チップ12.7角穴あきAss'y(ステンレス用)	1套/シート(10个/枚入)		●		●			
-	TB11070	芯片12.7角Ass'y R2/チップ12.7角Ass'y R2	1套/シート(10个/枚入)		●		●			
-	TB11071	芯片12.7角Ass'y R3/チップ12.7角Ass'y R3	1套/シート(10个/枚入)		●		●			
-	TB11072	芯片12.7角Ass'y R4/チップ12.7角Ass'y R4	1套/シート(10个/枚入)		●					
-	TB11073	芯片12.7 x R3/チップ12.7xR3	1套/シート(10个/枚入)						●	
-	TB11064	芯片9.525角Ass'y/チップ9.525角Ass'y	1套/シート(10个/枚入)			●			●	
-	TB11065	芯片9.525角Ass'y R2/チップ9.525角Ass'y R2	1套/シート(10个/枚入)			●			●	
-	TB11066	芯片9.525角Ass'y R3/チップ9.525角Ass'y R3	1套/シート(10个/枚入)			●				
1	TB09140	导板78Ass'y/ガイドプレート78Ass'y	1套/セット					●		
2	TB09143	直线用金属板套件Ass'y/直線用プレートキットAss'y	1套/セット					●		
3	TA9A728	金属板Ass'y铜管用/プレートAss'y/パイプ用	1套/セット	●						
4	TB02539	小径附属装置/小径アタッチメント	1个/個		●					
5	TA9A594	首部内径用Ass'y/ヘッド内径用Ass'y	1个/個			●				
6	TB02857	导板套筒Φ24Ass'y/ガイドドリーブΦ24Ass'y	1个/個				●			
7	TB03097	直线金属板Ass'y/直線プレートAss'y	1个/個				●			
8	TB02862	集尘箱Ass'y/ダストボックスAss'y	1个/個				●			
9	TB02437	薄板附件Ass'y(最小厚度1.2 mm)/薄板アタッチメントAss'y(最小厚1.2mm)	1个/個						●	
-	TB03424	扳手T-9D/スパナT-9D	1根/本			●			●	
-	TQ01683	扳手T-15D/スパナT-15D	1根/本		●			●		

1. 扩大加工面和接地面积, 稳定作业。 2. 直线加工时请使用。 3. 对应Φ125 ~ Φ800的外周加工。 4. 对应Φ80 ~ Φ200的外周加工。 5. 对应最小Φ100的内周加工。

6. R2加工时请使用。 7. 直线加工时请使用。 8. 直线用金属板安装, 请使用。 9. 使用本产品时, 由于C倒角专用(倒角量C1以内), 因此无法进行R倒角。

1. 直线加工時にご使用ください。 2. 加工面との接地面積を広げ、作業を安定させます。 3. Φ125~Φ800の外周加工に対応します。 4. Φ80~Φ200の外周加工に対応します。 5. 最小Φ100の内周加工に対応します。

6. R2加工時にご使用ください。 7. 直線加工時にご使用ください。 8. 直線用プレートに取付けてご使用ください。 9. 本品を使用するとC面取り専用(面取り量C1まで)になるため、R面取りは不可能になります。

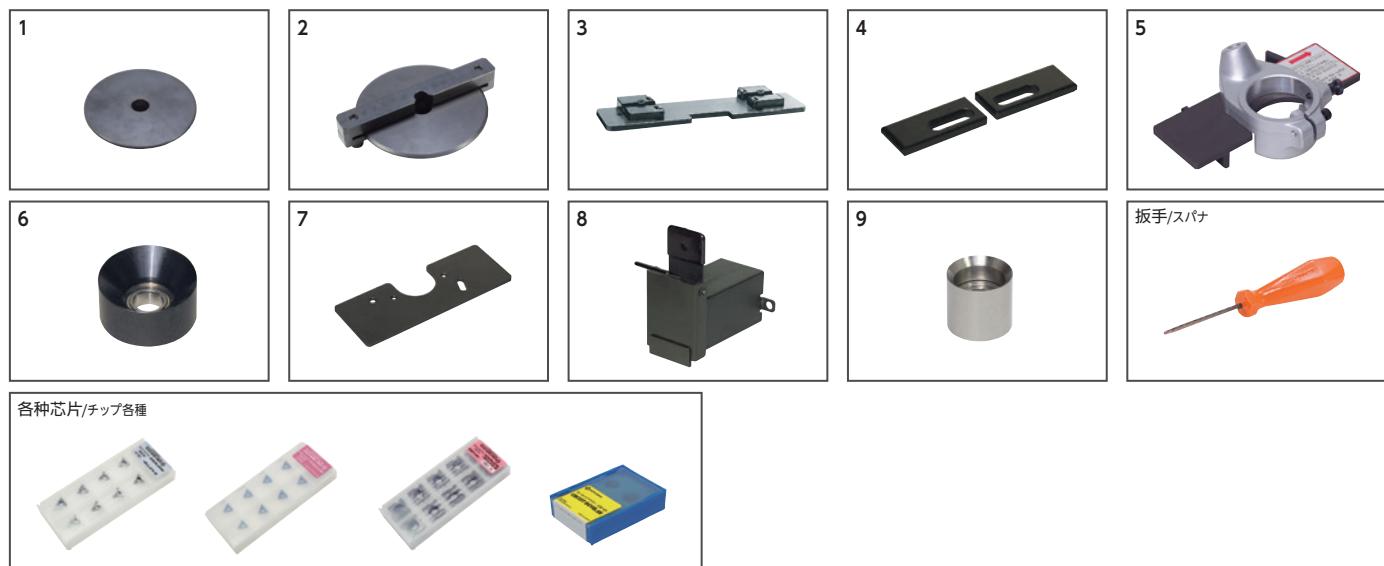

CB-01
导板78Ass'y配套工具时/ガイドプレート78Ass'y着用時



CB-01
直线用带金属板配套工具时/直線用プレートキット着用時