


气动研磨机
空気式ベルトサンダ

BABY BELTON

BABY BELTON-10

Model BB-10B CE

- 锁定杠杆式/ロックレバー式
- 砂带尺寸/ベルト寸法 10 mm (W)

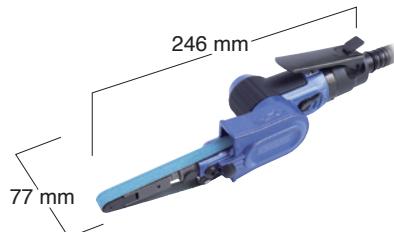


适合用于除毛、倒角、削毛、抛光等用途/バリ取り、面取り、ビード研削、艶出しの用途に効果的

- 小巧轻量却威力巨大/小型で軽量ながら強力
- 旋转方向可逆/回転方向は反転可能
- 人体工学设计、对左手或右手操作员都很方便/左右どちらの手でもベストの状態で使える対称デザイン

BABY BELTON-10

Model BB-10B


- 圆环式/リング式
- 砂带尺寸/ベルト寸法 10 mm (W)

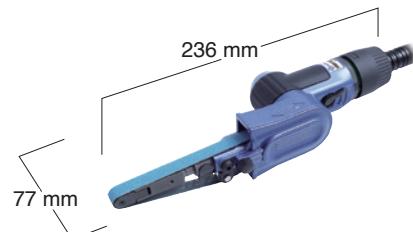

BABY BELTON-20

Model BB-20 CE


- 砂带尺寸/ベルト寸法 20 mm (W)
- 仅限锁定杠杆式/ロックレバー式のみ

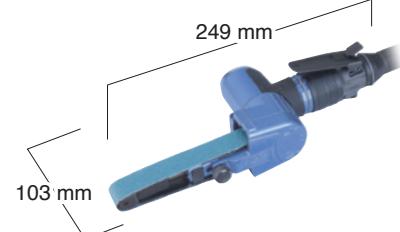

规格/仕様


型号/型式	BB-10B (锁定杠杆式/ロックレバー式)	BB-10B (圆环式/リング式)	BB-20
使用压力/使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)		
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷) m ³ /min	0.20		0.43
无负荷旋转速度/無負荷回転速度 min ⁻¹ (rpm)	17000		16000
砂带速度/ベルト速度 m/min	1120		1160
砂带尺寸/ベルト寸法 mm	10 x 330		20 x 330
进气口尺寸/インレットサイズ	Rc 1/4		
主体重量/本体質量(重量) kg	0.60	0.50	0.80
主体安装带/本体装着ベルト	Z#100 x 10 mm		Z#60 x 20 mm
标准附属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> 研磨砂带/研磨ベルト Z#100 x 10 mm: 1个/個 (机器上配带/内本体装着) 研磨砂带/研磨ベルト Z#120 x 10 mm: 1个/個 研磨砂带/研磨ベルト Z#180 x 10 mm: 1个/個 研磨砂带/研磨ベルト Z#240 x 10 mm: 1个/個 内六角扳手/六角棒スパナ 1.5 mm: 1根/本 螺纹连接头/ブッシング R1/4 x NPT1/4: 1个/個 偏移支架Ass'y/オフセットプラケットAss'y: 1个/個 (装在机器上/本体装着) 	<ul style="list-style-type: none"> 研磨砂带/研磨ベルト Z#100 x 10 mm: 1个/個 (机器上配带/内本体装着) 研磨砂带/研磨ベルト Z#120 x 10 mm: 1个/個 研磨砂带/研磨ベルト Z#180 x 10 mm: 1个/個 研磨砂带/研磨ベルト Z#240 x 10 mm: 1个/個 内六角扳手/六角棒スパナ 1.5 mm: 1根/本 螺纹连接头/ブッシング R1/4 x NPT1/4: 1个/個 偏移支架Ass'y/オフセットプラケットAss'y: 1个/個 (装在机器上/本体装着) 	<ul style="list-style-type: none"> 研磨砂带/研磨ベルト Z#60 x 20 mm: 1个/個 (机器上配带1个/内本体装着1個) 研磨砂带/研磨ベルト Z#120 x 20 mm: 1个/個 研磨砂带/研磨ベルト Z#240 x 20 mm: 1个/個 内六角扳手/六角棒スパナ 2.5 mm: 1根/本 内六角扳手/六角棒スパナ 3 mm: 1根/本 端片/シュー: 1根/本 防尘套/防塵カバー: 1个/個 螺纹连接头/ブッシング R1/4 x NPT1/4: 1个/個

无需工具、可简单更换砂带/工具不要・簡単ベルト交換

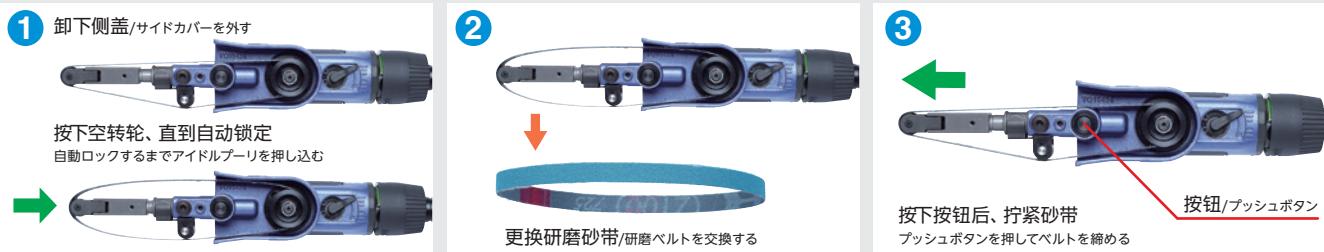

180度旋转的节流阀杠、左手右手都可操作/180度回転のスロットルレバーで左右どちらの手にもフィット

无论左或者右都能同样握住把手部/左右どちらからでもグリップ部を同じように握めます

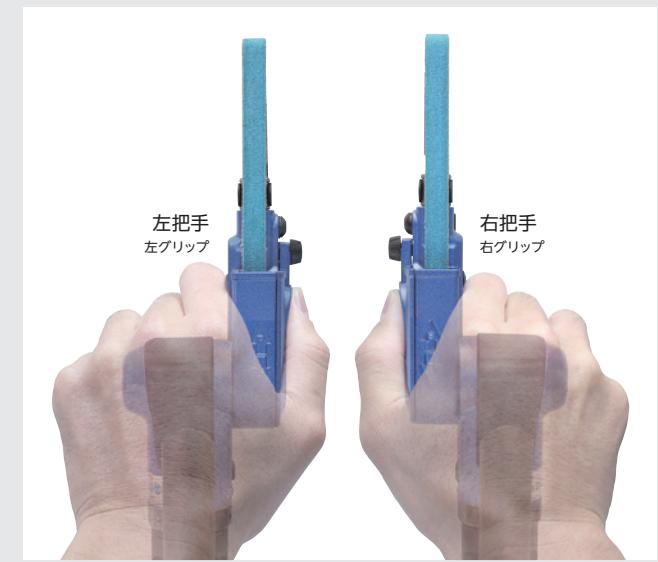


弯曲面研磨/曲面研磨

安装偏移支架时、可进行弯曲面研磨/オフセットプラケットを装着すると、曲面研削が可能です



偏移支架可上下更换/オフセットプラケットは上下付け替えが可能

单触式偏移支架可如下使用/ワンタッチのオフセットプラケットは下記の通り使用できます

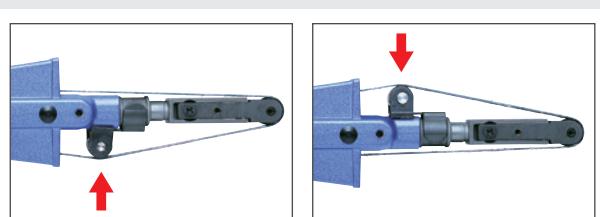

简单切换砂带旋转方向/ベルト回転方向の簡単切り替え (BB-10B)

调整FR阀时、可变更研磨砂带的旋转方向、切换旋转方向的话、切屑的飞散方向也会发生变化。另外、可根据杠杆角度调整旋转速度。
FRバルブのレバーを切り替えることで、研磨ベルトの回転方向を変更できます。回転方向を切り替えると切片の飛散方向が変わります。また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。

控制切屑的飞散方向 / 切片の飛散方向をコントロール



FR 阀调整 / FR バルブの調整

通过杠杆角度也可以调整旋转速度/レバー角度で回転速度も調整可能




角度调整可提高工作效率/角度調整で作業性アップ (BB-20)

可吻合作业位置和加工物的形状、进行防护板角度调节。
作業位置や加工物の形状に合わせてガード角度の調節が可能です。



调整旋转数/回転数調整 (BB-20)

通过旋转调节阀, 无需工具即可简单调节旋转速度。
アジャストバルブを回すことにより、工具不要で回転速度を調節できます。

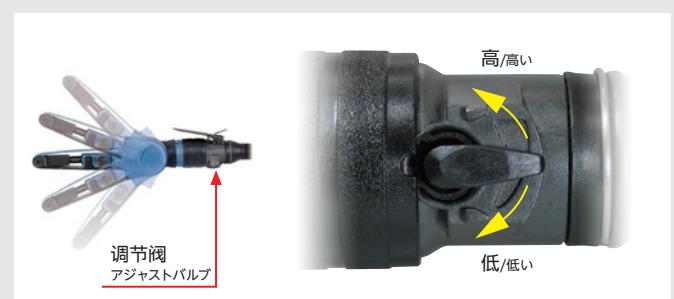

可用于去毛刺,倒角,焊缝磨削/バリ取り、面取り、ビード研削、研磨用途に効果的

压铸部品的毛刺去除/ダイキャスト部品のバリ取り



铝材料加工/アルミ素材の仕上げ



弯曲部倒角/直線部の面取り



另售品/別売品

参考编号 参照番号	产品编码 商品コード	产品名 商品名	销售单位 販売単位	适用机型 適応機種
1	TB10549	偏移支架/オフセットブラケットAss'y	1套/セット	BB-10
2	TB07109	偏移支架/オフセットブラケット 20 Ass'y	1套/セット	
3	TB07224	拉杆/テンションバー 520 Ass'y*	1套/セット	
4	TQ10701	瑞士/スューリー 520*	1个/個	
5	TB07227	氧化锆Ass'y/フィンガーパットAss'y 520	1套/セット	

*请一起使用TB07224和TQ10701/TB07224与TQ10701是一起使用ください



BABY BELTON-10用研磨砂带/BABY BELTON-10用研磨ベルト

带尺寸/ベルト寸法: 10 mm x 330 mm (W x L)

粒度	产品编码/商品コード		
	氧化锆/ジルコニア (Z)	矾土/アルミナ (AA)	陶瓷/セラミック (CE)
#40	-	-	TB10943
#60	TB10904	-	TB10944
#80	TB10905	-	TB10945
#100	TB10906	-	TB10946
#120	TB10907	-	TB10947
#180	TB10908	-	-
#240	TB10909	-	-
#400	-	TB10936	-
销售单位 50枚			
贩売単位 50枚			

BABY BELTON-20用研磨砂带/BABY BELTON-20用研磨ベルト

带尺寸/ベルト寸法: 20 mm x 330 mm (W x L)

粒度	产品编码/商品コード			无纺布/不織布
	氧化锆/ジルコニア (Z)	矾土/アルミナ (AA)	陶瓷/セラミック (CE)	
#40	-	-	--	-
#60	TB10930	-	TB10958	-
#80	TB10931	-	TB10959	-
#100	TB10932	-	TB10960	-
#120	TB10933	-	TB10961	-
#180	TB10934	-	-	TB11047 (A-M#180相当/相当)
#240	TB10935	-	-	-
#320	-	-	-	TB11046 (A-VF#320相当/相当)
#400	-	TB10942	-	TB11048 (S-SF#400相当/相当)
销售单位 20枚				
贩売単位 20枚				
销售单位 5枚				
贩売単位 5枚				