

DLV30/45/70 系列

取得 CCC 认证电机 ● 用于机用螺钉的无碳刷电动螺丝刀 (2.6 - 8.0 mm)
● 小ねじ用ブラシレス電動ドライバー






特征

- 采用的无碳刷式马达，比以往的马达使用寿命更长。
- 通过最新设计的离合器可提高扭矩的精度。
- 内置接地线。
- 配带扭矩调整环盖标准装置。
- 符合人体工学的易握手柄。
- 环境管理设计：RoHS指令。

特長

- ブラシレスモーター採用により、モーター寿命が向上。
- 新設計のクラッチ採用により、トルク精度が向上。
- ビットアース装備
- トルク調整リングカバーを標準装備
- 人体工学に基づき握りやすいソフトグリップの採用。
- 環境配慮設計:RoHS対応。

规格/仕様

型号/型式 230 V AC	杠杆启动/レバースタート	DLV30LL-MJC	DLV30SL-MJC	DLV30HL-MJC	DLV30LL-MKC	DLV30SL-MKC	DLV30HL-MKC	DLV45LL-MKC	DLV45SL-MKC	DLV70LL-MKC	
	按钮启动/フッシュスタート	DLV30LP-MJC	DLV30SP-MJC	DLV30HP-MJC	DLV30LP-MKC	DLV30SP-MKC	DLV30HP-MKC	DLV45LP-MKC	DLV45SP-MKC	DLV70LP-MKC	
扭矩/トルク (Nm)	低扭矩用弹簧 低トルク用スプリング	0.40 - 1.60						2.00 - 4.50		3.80 - 7.00	
	高扭矩用弹簧 高トルク用スプリング	1.20 - 3.00									
功率消耗/消費電力 (W)		约45/约45									
空转速度/無負荷回転速度 (min ⁻¹)		650	1,200	2,000	650	1,200	2,000	650	1,200	650	
螺钉尺寸 /適合ねじ (mm)	机用螺钉/小ねじ	2.6 - 5.0						4.5 - 6.0		5.0 - 8.0	
	自攻螺钉/タップねじ	2.5 - 4.0						4.0 - 5.0		4.5 - 6.0	
批嘴类型/適合ビット (mm)											
重量/質量 (g)		700						870 (枪式把手附着/ビストルグリップ付き)			

标准附件/標準付属品

批嘴 ビット	No.	MJC	MKC
		No.2 × 6 × 70	1
	No.2 × 7 × 75	-	1
吊环/吊り金具			1
低扭矩用弹簧/低トルク用スプリング			1
枪式把手/ビストルグリップ			

另售品/別売品




枪式把手
ビストルグリップ
(TD00335 DLW2300)

降低作业负担，最适合侧面的螺纹紧固。
作業負担の低減、横からのねじ締めにも最適です。


在提高生产性的同时为了防止由于反复动作而导致的操作人员手腕部疾病，推荐您一起使用可以吸收冲击的手腕支撑台。
生産性の向上と繰り返し動作による作業者の腕への炎症（腱鞘炎）を防ぐため、ショックを吸収するアームスタンドを一緒に使用することをお勧めします。

螺丝刀的台座
ドライバースタンド

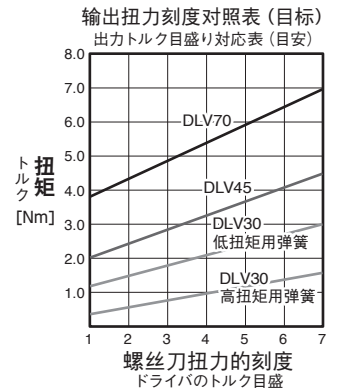


外形尺寸图/外観寸法図


● DLV30LL/30SL/30HL

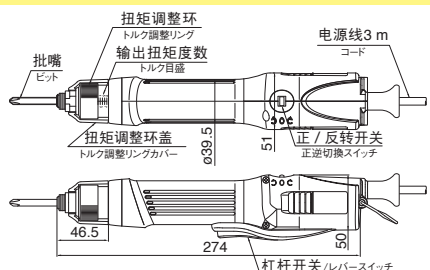


● DLV45LP/45SP/70LP

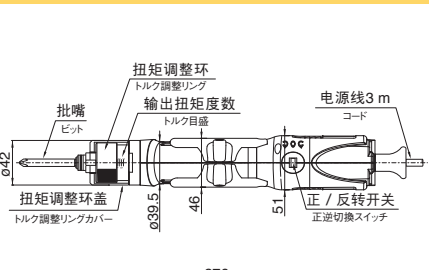

● DLV45LL/45SL/70LL

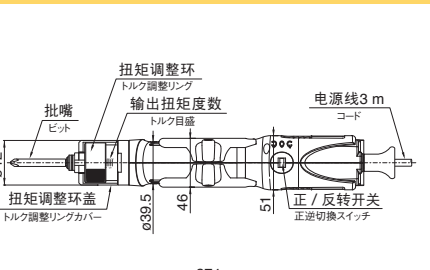

● DLV30LP/30SP/30HP

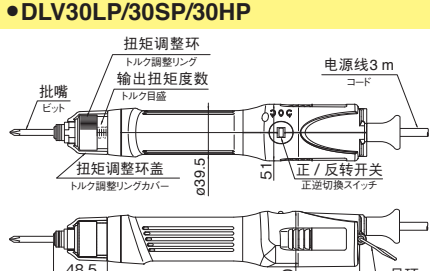

单位/単位：mm