


便携式磁力钻孔机  
携帯式磁気応用穴あけ機

## ATRA ACE 手动式/手動式

### Model CLA-2720

- 无线型/コードレスタイプ
- 最大孔径/最大穴径: 27 mm
- 最大板厚/最大板厚: 20 mm

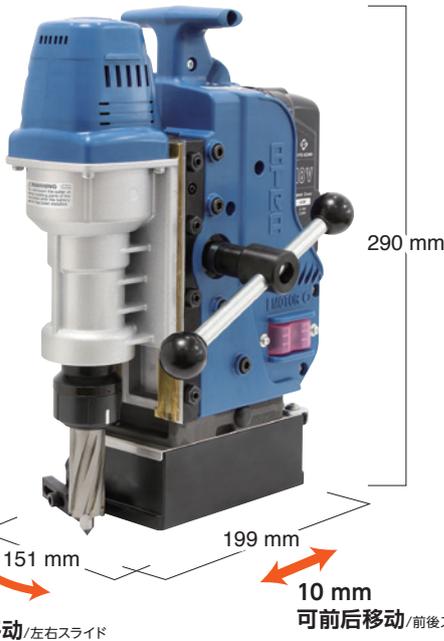

### 小型电池驱动无线型

小さなボディでバッテリー駆動のコードレス

- 实现总重量7 kg  
総重量7kgを実現
- 适用于高处・狭窄处・无电源的现场  
高所・狭所・電源のない現場作業に最適

#### 规格/仕様

型号(主体)/型式(本体)	CLA-2720		
电压/電圧	18 V DC		
电池(锂离子电池)/電池(リチウムイオン電池)	NBL18006 (18 V 4.0 Ah)		
无负荷旋转数/無負荷回転速度	min <sup>-1</sup> (rpm) 430		
开孔能力 刀具/刃物	孔径/穴径	板厚/板厚	
穴あけ能力 mm	硬质合金环状刀具一次式连接型	25L 12 - 17	6 - 12
	ジェットブローチワンタッチタイプ	35L 17.5 - 27	6 - 20
	高速钢环状刀具一次式连接型	25L 12 - 15	6 - 12
	ハイブローチワンタッチタイプ	16 - 27	6 - 20
冲程长度/ストローク長	mm	60	
磁铁最大磁力/マグネット最大磁力	N(kgf)	5500 (561)	
磁铁尺寸/マグネット寸法	mm	65 x 126	
调整钻孔位置	前后移动/前後スライド	mm	10
穴あけ位置調整	左右移动/左右スライド	mm	10
主体重量/本体質量(重量)	kg	7*	

\* 含有电池和手柄/電池パック・送りハンドル含む

型号(充电器)/型式(充電器)	NC14435
输入电源/入力電源	220 - 240 V AC
充电时间/充電時間	90分钟/90分*
使用可以充电的电池/充電可能な電池パック	NBL18006 (18 V 4.0 Ah)

\* 从电池全空的状态到充满电。只需要45分钟即可冲电完成95%。  
空の状態から満充電する場合。ただし、45分で95%まで充電可能。

#### 标准附属品/標準付属品

- 手提箱/キャリングケース: 1个/個
- 切削油0.5 L/切削油0.5L: 1罐/缶
- 快速供油器/ジェットオイル NO.3013: 1个/個
- 管子/チューブ 4 x 7: 1根/本
- 充电器/充電器: 1个/個
- 电池/電池パック 18 V NBL18006: 2个/個
- 扎带/バルトラッシング BLC002R-015: 1个/個
- 防护板/ガード: 1个/個
- 进刀手柄/送りハンドル: 1根/本
- 铁屑分离器/ブレード: 1个/個
- 内六角头螺栓/六角穴付ボルト 5 x 12: 1个/個
- 内六角螺丝/六角穴止めネジ 8 x 28: 1个/個
- 内六角扳手/六角棒スパン 3 mm: 1根/本
- 内六角扳手/六角棒スパン 4 mm: 1根/本
- 扳手/スパナ 8 x 10: 1根/本

#### 另售品/別売品

参考编号/参照番号	产品编码/商品コード	产品名/商品名	销售单位/販売単位
1	TB01507	切削油2L桶/切削油2L缶	1桶/缶
2	TB09657	油箱/オイルタンクAss'y	1套/セット
3	TB04374	磁体辅助组件Ass'y/補助マグネットAss'y	1套/セット
4	TB07696	铜管安装附件/パイプ取付けアタッチメント	1套/セット
5	TB09824	电池/電池パック*1	1个/個
6	TB09825	充电器/充電器*1,*2	1个/個
7	TQ14333	防护板/ガード*1	1个/個

\*1:包括标准配件/標準付属品に含まれています \*2:充电器没取得CCC认证/充電器はCCC認証を取得していません

#### 安全性高/高い安全性

##### 高感应度传感器搭载/高感度センサ搭載

检测横向偏移、倾斜度/横ズレ・傾きを検知する高感度センサ搭載

##### 自检功能/セルフチェック機能

自动检测机械内部故障,LED灯会显示/機械内部の故障を自動で検知し、LEDでお知らせ

#### 优良的节能功能/優れた省エネ

##### 磁力控制功能/磁力制御

无钻孔作业时,自动控制向电磁铁供给电力  
穴あけ作業をしていない時は電磁石への供給電力を自動制御

##### 柔速起动功能/ソフトスタート

减少起动时过大电流/起動時の大電流をカット

##### 自动停止・警告功能/自動停止・警告機能

不必要的操作彻底被淘汰/無駄運転を徹底的に排除

#### 手柄位置/送りハンドル位置

左右两侧都可安装/左右どちらでも取付け可能



充电器没取得CCC认证  
充電器はCCC認証を取得していません

## LED灯表示(电池·马达) / LED表示 (バッテリー&モータ)

LED灯表示一览/可确认钻孔中马达搭载负荷/LED負荷表示/穴あけ中の負荷を一目で確認

电钻电流/電気ドリル電流				
马达负荷表示 モータ負荷表示	高效率负荷状态/効率的な負荷状態		注意/注意! ←	
	绿色点灯 緑色点灯	黄色点灯 黄色点灯	红色点灯 赤色点灯	红色忽亮忽灭 赤色点滅
	轻负荷/軽負荷	中负荷/中負荷	超负荷/過負荷	马达负荷过大停止 モータ過負荷停止
				白色忽亮忽灭 白色点滅

如果继续使用过大负荷状态,为保护马达,自动停止  
過負荷状態の使用を続けると、保護のためモータが停止します。



## 易于使用锂离子电池/環境にやさしいリチウムイオンバッテリー

约90分钟即可充满电/約90分で充電が完了



## 铁屑分离器/チップブレーカ

使用配带的铁屑分离器,可轻松应对钻孔时飞出的切割粉屑。  
付属のチップブレーカを使用すれば穴あけ時の切り粉の排出が良くなります。

