


空气式小型倒角机
空気式小型面取り機


MINI BEVELER

Model **AMBL-0307** 

• 杠杆式/レバー式

Model **AMB-0307**

• 圆环式/リング式

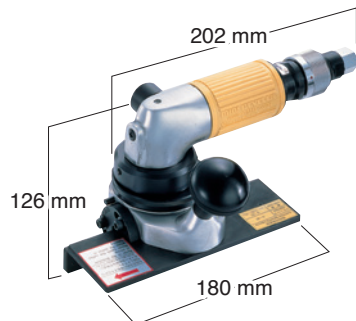
7C
4R
软钢/軟鋼

3C
4R
不锈钢/ステンレス

接通气源可立即进行倒角工作

エア源に接続すればすぐ、面取り作業が行えます

- 倒角深度的调整及芯片的更换都很简单易行
面取り深さの調整とチップの交換が簡単
- 利用附带的工具也可对钢管边缘进行倒角
付属の治具でパイプの外縁も面取り可能です
- 倒角角度在15度~45度的范围内可调整
面取り角度は15度~45度の範囲で調整できます

规格/仕様


型号/型式	AMBL-0307 / AMB-0307
使用压力/使用圧力	MPa (kgf/cm ²) 0.6 (6)
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷)	m ³ /min 0.9
无负荷旋转速度/無負荷回転速度	min ⁻¹ (rpm) 14000
倒角能力/面取り能力	软钢/軟鋼 0C ~ 7C (1次4C/1回では4C)、2R、3R、4R 不锈钢/ステンレス 0C ~ 3C、2R、3R、4R
倒角角度/面取り角度	15° ~ 45°
进气口尺寸/インレットサイズ	Rc 3/8
主体质量/本体質量(重量)	kg 2.9
主体安装芯片/本体装着チップ	芯片12.7角冲孔/チップ12.7角穴あき: 1个/枚

标准附属品/標準付属品


- 内六角扳手/六角棒スパン 3、4 mm: 各1根/本
- 扳手/スパン T-15F: 1根/本
- 六角螺母/六角ナット M8: 2个/個
- 螺纹连接头/プッシング: 1个/個 (AMB: R1/4 x NPT1/4, AMBL: R3/8 x NPT3/8)
- 配带六角孔螺丝/六角穴付き止めネジ 8 x 25: 2个/個
- 芯片制动螺丝/チップ止めネジ 4 x 7: 2个/個 (内部主体安装/内本体装着: 1个/個)
- 芯片12.7角冲孔/チップ12.7角穴あき: 2个/個 (内部主体安装/内本体装着: 1个/個)
- 把手/ノブ: 1个/個

倒角角度、倒角宽度、倒角半径/面取り角度、面取り幅、面取り半径

倒角角度/面取り角度 α	软钢/軟鋼(mm)			不锈钢/ステンレス(mm)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
45°	7	7	9.9	3	3	4.2
30°	4	7	8.1	2.2	3.8	4.4
15°	2.2	8	8.3	1	3.8	3.9



	软钢/軟鋼(mm)	不锈钢/ステンレス(mm)
半径/半径	2, 3, 4	2, 3, 4

空气式曲线倒角机
空気式曲線面取り機

CIRCUIT BEVELER

Model **CB-01** 
1C
铝/アルミニウム*

1C
1R
软钢/軟鋼

0.5C
不锈钢/ステンレス*

手掌大小的尺寸, 使用手感舒适! /手のひらサイズで使い心地抜群!

- 根据人类工学设计一款合手的小型倒角机/手にフィットする人間工学に基づいたコンパクト設計
- 小型, 加工面光滑, 兼备性能和使用简单/小型ながら加工面は滑らかで、性能と使いやすさを兼備しています
- 也可对应铝和不锈钢加工/アルミニウムとステンレスの加工にも対応しています

规格/仕様

型号/型式	CB-01
使用压力/使用圧力	MPa (kgf/cm ²) 0.6 (6)
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷)	m ³ /min 0.15
无负荷旋转速度/無負荷回転速度	min ⁻¹ (rpm) 28000
倒角能力/面取り能力	软钢/軟鋼 0C ~ 1C、1R 不锈钢/ステンレス* 0C ~ 0.5C 铝/アルミニウム* 0C ~ 1C
倒角角度/面取り角度	45°
最小板厚/最小板厚	mm 1.5 (0.5 mm 倒角/面取り)
进气口尺寸/インレットサイズ	Rc 1/4
主体质量/本体質量(重量)	kg 0.5
主体安装芯片/本体装着チップ	芯片/チップ 8.4角: 2个/枚

*需要另售品的芯片/別売品のチップが必要です

标准附属品/標準付属品


- 芯片/チップ: 2个/枚
- 芯片制动螺丝/チップ止めネジ: 2个/個
- 内六角扳手/六角棒スパン 2: 1根/本 (对于倒角调整/面取り調整用)
- 扳手/スパン T-6F: 1根/本 (芯片替换/チップ交換用)
- 螺纹连接头/プッシング R 1/4 x NPT 1/4: 1个/個

可倒角材料尺寸/面取り可能材料寸法




倒角角度、倒角宽度、倒角半径/面取り角度、面取り幅、面取り半径

软钢/軟鋼(mm)		不锈钢/ステンレス(mm)		铝/アルミニウム(mm)	
X	Y	X	Y	X	Y
1	1	0.5	0.5	1	1




	软钢/軟鋼(mm)
半径/半径	1



倒角机BEVELER系列用另售品表 /ベベラーシリーズ用 別売品

参考编号 参照番号	产品编码 商品コード	产品名 商品名	销售单位 販売単位	HB-15B	EMB-0307C AMBL-0307 AMB-0307	MB-03A	ECB-0203	CB-01	CB-02	CBR-03
-	TB11074	芯片8.4三角/チップ8.4三角	1套/シート(10个/枚入)					●		
-	TB11076	芯片8.4三角SUS/チップ8.4三角SUS	1套/シート(10个/枚入)					●		
-	TB11075	芯片8.4三角AL/チップ8.4三角AL	1套/シート(4个/枚入)					●		
-	TB10656	芯片8.4三角R1/チップ8.4三角R1	1套/シート(4个/枚入)					●		
-	TB11068	芯片12.7角Ass'y/チップ12.7角Ass'y	1套/シート(12个/枚入)	●						
-	TB11069	芯片12.7角冲孔Ass'y(不锈钢)/チップ12.7角穴あきAss'y(ステンレス用)	1套/シート(10个/枚入)		●		●			
-	TB11070	芯片12.7角Ass'y R2/チップ12.7角Ass'y R2	1套/シート(10个/枚入)		●		●			
-	TB11071	芯片12.7角Ass'y R3/チップ12.7角Ass'y R3	1套/シート(10个/枚入)		●		●			
-	TB11072	芯片12.7角Ass'y R4/チップ12.7角Ass'y R4	1套/シート(10个/枚入)		●					
-	TB11073	芯片12.7 x R3/チップ12.7xR3	1套/シート(10个/枚入)							●
-	TB11064	芯片9.525角Ass'y/チップ9.525角Ass'y	1套/シート(10个/枚入)			●			●	
-	TB11065	芯片9.525角Ass'y R2/チップ9.525角Ass'y R2	1套/シート(10个/枚入)			●			●	
-	TB11066	芯片9.525角Ass'y R3/チップ9.525角Ass'y R3	1套/シート(10个/枚入)			●				
1	TB09140	导板78Ass'y/ガイドプレート78Ass'y	1套/セット					●		
2	TB09143	直线用金属板套件Ass'y/直線用プレートキットAss'y	1套/セット					●		
3	TA9A728	金属板Ass'y铜管用/プレートAss'y/パイプ用	1套/セット	●						
4	TB02539	小径附属装置/小径アタッチメント	1个/個		●					
5	TA9A594	首部内径用Ass'y/ヘッド内径用Ass'y	1个/個			●				
6	TB02857	导板套筒Φ24Ass'y/ガイドスリーブΦ24Ass'y	1个/個				●			
7	TB03097	直线金属板Ass'y/直線プレートAss'y	1个/個				●			
8	TB02862	集尘箱Ass'y/ダストボックスAss'y	1个/個				●			
9	TB02437	薄板附件Ass'y(最小厚 度1.2 mm)/薄板アタッチメントAss'y (最小厚1.2mm)	1个/個						●	
-	TB03424	扳手-T9D/スパナT-9D	1根/本			●			●	
-	TQ01683	扳手-T15D/スパナT-15D	1根/本		●		●			

1. 扩大加工面和接地面积,稳定作业。2. 直线加工时请使用。3. 对应Φ125 ~ Φ800的外周加工。4. 对应Φ80 ~ Φ200的外周加工。5. 对应最小Φ100的内周加工。
6. R2加工时请使用。7. 直线加工时请使用。8. 直线用金属板安装, 请使用。9. 使用本产品时, 由于C倒角专用(倒角量C1以内), 因此无法进行R倒角。
1. 直线加工时にご使用ください。2. 加工面との接地面積を上げ、作業を安定させます。3. Ø125~Ø800の外周加工に対応します。4. Ø80~Ø200の外周加工に対応します。5. 最小Ø100の内周加工に対応します。
6. R2加工時にご使用ください。7. 直線加工時にご使用ください。8. 直線用プレートに取付けてご使用ください。9. 本品を使用するとC面取り専用(面取り量C1まで)になるため、R面取りは不可能になります。

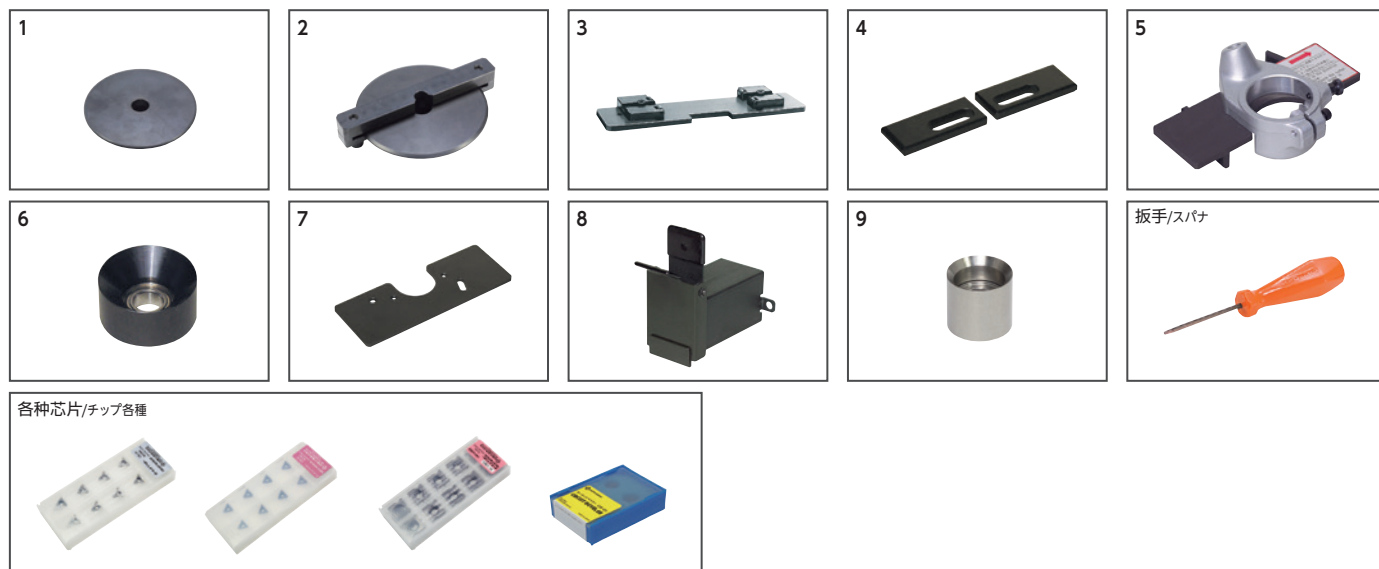

导板78Ass'y配套工具时/ガイドプレート78Ass'y着用时



直线用带金属板配套工具时/直線用プレートキット着用时